


Технический лист № 5.36 Версия от 04.2015

SHINGLAS, серия ВЕСТЕРН

СТО 72746455-3.5.1-2013

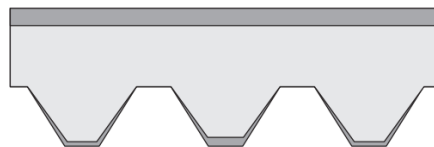

Описание продукции:

Черепица SHINGLAS серии ВЕСТЕРН – это штучный битумосодержащий кровельный двухслойный материал. SHINGLAS серии ВЕСТЕРН изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолоконистой основы битумным вяжущим, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий и склейкой двух листов разной формы. Запатентованная форма, которая не имеет аналогов в мире.

Рисунок кровли объемный, рельефный, эксклюзивный. Гарантийный срок службы – 55 лет.

Область применения:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до отрицательных углов.

Серия ВЕСТЕРН представлена в 4 цветовых решениях:



Каньон



Клондайк



Ниагара



Прерия

Для каждого цвета черепицы ВЕСТЕРН есть подходящий цвет коньково-карнизной черепицы.

Расход упаковки коньково-карнизной черепицы (5 м²): на карниз 20 пм, на конек/ребро 12 пм.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м ²	110	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	Битумное	-
Количество слоёв черепицы	-	2	-
Потеря посыпки, не более	г/образец	1,2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110°С не более	мм	2	ГОСТ EN 1110-2011
Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя, не ниже	Н	100	ГОСТ 31898-1-2011

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Ширина, ± 3,0	мм	1000	СТО 72746455-3.5.1-2013 п. 8.3.
Высота, ± 3,0	мм	318	
Толщина, ± 0,2	мм	3,0*	
Коэффициент перехлеста		3,61	

* толщина одного слоя черепицы

Производство работ:

Согласно «Руководству по применению на скатных крышах гибкой черепицы SHINGLAS» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS».

Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей.

Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. измерения	ШИНГЛАС ВЕСТЕРН	КОНЬКИ-КАРНИЗЫ
Упаковка	м ²	1,5	5
Количество гонтов в упаковке	шт	11	20
Ориентировочная масса упаковки	Кг	26,4	25
Вес поддона	Кг	975	1025
Количество кв. метров кровли на поддоне	м ²	54	200