PUFAS

MADE IN GERMANY

красота Вашего дома

Каталог продукции

- Наклеивание
- Шпаклевание
- Ремонт
- Очистка

Quality – made in Germany

www.pufas.ru

PUFAS
MADE IN GERMANY

красота Вашего дома

Наша команда в Вашем распоряжении:

Gerhard Jordan
Владелец компании

Dietmar Boettger
Директор
Тел. +49 55 41 / 70 03 20
export-ru@pufas.de

Andreas Alexander
Директор по Экспорту
Тел. +49 55 41 / 70 03 17
andreas.alexander@pufas.de

Lidia Alexander
Директор по продажам в странах СНГ
Тел. +49 55 41 / 70 03 52
lidia.alexander@pufas.de

Tatjana Giesbrecht
Сотрудница-Экспорт
Тел. +49 55 41 / 70 03 460
tatjana.giesbrecht@pufas.de

Alexander Gauss
Представитель по странам СНГ
Тел. +49 55 41 / 70 03 476
alexander.gauss@pufas.de

Hermann Kellert
Сотрудник-Экспорт
Тел. +49 55 41 / 70 03 475
hermann.kellert@pufas.de

Представительство Россия:

ООО ПУФАС РУС
Рязанский проспект дом 24, к.1
Тел. (495) 740 42 18, (495) 741 58 55
msk@pufas.org

Представительство Украина:

Хоменко Сергей
khomenko@pufas.org

Представительство Казахстан:

Тим Валерий
tim@pufas.org

Представительство Беларусь:

Глейм Дмитрий
gleym@pufas.org

Представительство Литва:

Kerpiskis Arunas
kerpiskis@pufas.org

Представительство Латвия:

Ермаков Андрей
ermakov@pufas.org

PUFAS
MADE IN GERMANY

красота Вашего дома

1. Обойно-оклеечные работы страница 4

2. Наклеивания и фиксирование страница 12

3. Шпатлёвочные работы страница 15

4. Ремонт и обновление страница 19

5. Грунтовки страница 24

6. Краски и другие покрытия страница 26

7. Дисперсионные краски страница 32

8. Очистители и вспомогательные средства страница 35

9. Инструмент страница 37

10. Glutoclean страница 38

10.1 Glutoclean Средства от плесени НОВИНКА страница 44

11. pufatherm® страница 47

2015.11

PUFAS
MADE IN GERMANY

красота Вашего дома

1. Обойно-оклеечные работы

СВОЙСТВА

Кат.-№	052-R	0512-R	0522-R	0513-R	051-R	0510-R
усилен полимером ПВА	■	■	■	■		
с метилцел-люлозой МС						
высыхает прозрачным	■	■	■	■	■	■
особенности	с розовым индикатором и свежим запахом		с синим индикатором		универсальный	
фасовка	200 г = 4 л/5 рул. 300 г = 6 л/8 рул.		200 г = 4 л/25 м² 300 г = 6 л/40 м²		200 г = 6 л/7 рул. 300 г = 6 л/6 рул. 500 г = 10 л/14 рул.	
вид нанесения готовность						

ВИД ОБОЕВ

Бумажные обои					■	■
Виниловые и тиснёные обои	■	■				
Лёгкие виниловые обои	■	■			■	■
Флизелиновые обои			■	■		
Малярноремонтный флизелин						
Стеклообои/ Стекловолокно						
Металлизи-рованные обои						
Текстильные обои						
Обои с древесным волокном						
Натуральные обои						
Обои под покраску	■	■	■	■		
цифровые фрески, панно, фотообои						

PUFAS
MADE IN GERMANY

красота Вашего дома

1. Обойно-оклеечные работы

ПРЕМИУМ КЛАСС

0524-R	0525-R	0526-500-R	046-EX / 063793074	063812074 / 062331074
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
проверен немецким ЭКО-институтом		высокая влагостойкость	самое прочное наклеивание	
300 г = 6 л/8 рул. 300 г = 6 л/40 м²		500 г = 7,5 л/50 м²	500 г = 5 л/30 м² 1000 г = 10 л/50 м²	200 г = 2 л/8–10 м² 200 г = 15–20 м² 300 г = 30–45 м²
		airless	airless	airless
■			■	■
■			■	■
■			■	■
■	■	■	■	■
		■	■	
		■	■	
			■	■
			■	■
		■	■	■
			■	■
■	■	■	■	■
			■	■

PUFAS
MADE IN GERMANY
красота Вашего дома

1. Обойно-оклеечные работы

Товар морозостойкий =

EURO 3000 Экспресс Обойный клей

EURO 3000 Express Kleber

Быстрорастворимый обойный клей для всех видов бумажных обоев от лёгких до тяжёлых, а также лёгких виниловых.

- инстант – через 5 минут готов к применению
- обладает противогрибковым свойством
- пачки по 200 г

- 1 пачки хватает на 6 – 9 рулонов
- прост в приготовлении
- лёгкое скольжение полотна при подгонке, несмотря на высокую начальную схватываемость
- расход: 200 мл/м²
- срок хранения минимум 5 лет со дня изготовления

Art.-Nr. 051-200
20 x 200 g EAN 4007954 22001 6

EURO 3000 Виниловый специальный клей

EURO 3000 Spezial-Vinyl Kleber

Усиленный синтетическими смолами клей, для всех видов бумажных обоев от лёгких до тяжёлых, виниловых, с древесным волокном под покраску и т.д.

- инстант – через 5 минут готов к применению
- с полимером ПВА для высокой адгезии
- 1 пачки 200 г хватает на 5 –7 рулонов

- прост в приготовлении
- лёгкое скольжение полотна при подгонке, несмотря на высокую начальную схватываемость
- расход: 200 мл/м²
- срок хранения минимум 5 лет со дня изготовления

Art.-Nr. 052-200
20 x 200 g EAN 4007954 22101 3

Art.-Nr. 052-300
20 x 300 g EAN 4007954 22102 0

EURO 3000 Виниловый специальный клей

EURO 3000 Vinyl Indikator

Усиленный синтетической смолой клей для виниловых обоев, с древесным волокном под покраску, а также всех видов бумажных обоев от лёгких до тяжёлых.

- инстант – через 5 минут готов к применению
- с индикатором для видимого нанесения клея
- высыхает прозрачным
- со свежим запахом лимона

- предотвращает появление грибка
- с полимером ПВА для высокой адгезии
- лёгкое скольжение полотна, несмотря на высокую клейкость
- 300 г на 8 – 10 рулонов
- расход: 200 мл/м²
- срок хранения минимум 5 лет со дня изготовления

Art.-Nr. 0512-300
20 x 300 g EAN 4007954 22402 1

EURO 3000 Специальный флизелиновый клей

EURO 3000 Vlies Kleber

Для наклеивания обоев на флизелине путём нанесения клея прямо на стену, где обои не надо разрезать на полотна.

- инстант – через 5 минут готов к применению
- чисто, быстро, просто
- обои впоследствии можно снимать насухую
- пачки по 200 г
- с полимером ПВА для высокой адгезии

- 1 пачки хватает на 25 – 30 м²
- лёгкое и быстрое приготовление
- хорошая скользящая способность несмотря на высокую начальную схватываемость, легко состыковывать полотна
- расход: 200 – 250 мл/м²
- срок хранения минимум 5 лет со дня изготовления

Art.-Nr. 0522-200
20 x 200 g EAN 4007954 21901 0

EURO 3000 Специальный флизелиновый клей

EURO 3000 Vlies Direkt – mit blauem Indikator

Для наклеивания обоев на флизелине путём нанесения клея прямо на стену, где обои не надо разрезать на полотна.

- для видимого нанесения клея
- чисто, быстро, просто
- позже обои можно снять насухую
- с полимером ПВА для высокой адгезии

- высокая начальная схватываемость
- высыхает прозрачным
- через 5 минут готов к применению
- 300 г хватает на 38 – 45 м²
- срок хранения минимум 5 лет со дня изготовления

Art.-Nr. 0513-300
20 x 300 g EAN 4007954 21702 3

PUFAS
MADE IN GERMANY

красота Вашего дома

1. Обойно-оклеечные работы

Товар морозостойкий =

EURO 3000 Эконом – Универсальный обойный клей

EURO 3000 Ekonom Universal Kleber

Универсальный клей для всех видов обоев: виниловые, структурные, флизелиновые, бумажные.

- через 5 минут готов к применению
- высыхает прозрачным

- 500 г хватает на 14 – 15 рулонов / 70 – 75 м²
- срок хранения минимум 5 лет со дня изготовления

Art.-Nr. 0510
20 x 300 g EAN 4007954 22092 4
10 x 500 g EAN 4007954 22093 1

EURO 3000 Эколог – Виниловый специальный клей

EURO 3000 Ekolog Vinyl Spezial Kleber

Клей для наклеивания всех видов виниловых обоев, бумажных, с древесным волокном под покраску и др. на минеральные основания.

- для виниловых и бумажных обоев
- экологически чистый
- имеет аттестат немецкого института экологии

- все сырья только из растительных веществ
- с полимером ПВА для высокой адгезии
- с метилцеллюлозой
- 8 – 10 рулонов
- 35 – 45 м²

Art.-Nr. 0524-R
20 x 300 g EAN 4007954 02992 3

EURO 3000 Эколог – Флизелиновый специальный клей

EURO 3000 Ekolog Vlies Kleber

Клей для наклеивания флизелиновых обоев путём нанесения клея прямо на стену: чисто, быстро и надёжно, а также отлично применим для наклеивания других видов обоев.

- для обоев на флизелине
- экологически чистый
- имеет аттестат немецкого института экологии

- все сырья только из растительных веществ
- с полимером для высокой адгезии
- с метилцеллюлозой
- 8 – 10 рулонов
- 35 – 45 м²

Art.-Nr. 0525-R
20 x 300 g EAN 4007954 00992 5

EURO 3000 Glass – Клей для стеклообоев и обоев под окраску

EURO 3000 Glass Kleber

Клей для стеклообоев, тяжёлых и флизелиновых обоев. В зависимости от вида обоев, клей наносится или прямо на стену или на обратную сторону обоев.

- идеален для влажных помещений
- с полимером ПВА для высокой влагостойкости
- с метилцеллюлозой
- высыхает прозрачным
- через 20 минут готов к применению

- не образует комков
- 500 г на 50 м²
- нанесение клея валиком, кистью или распылителем
- срок годности минимум 5 лет со дня изготовления

Art.-Nr. 0526-500-R
10 x 500 g EAN 4007954 00993 2

Специальный усиленный клей Security GK 10

Spezialkleber Security GK 10

Высококачественный клей для профессионального использования при наклеивании обоев на флизелине и стекловолокнистых обоев, тяжёлых кашированных настенных покрытий, а также армирующего флизелина. Отличная альтернатива готовому клею для настенных покрытий в зимний период. Готовый клей можно наносить на покрытие или валиком прямо на стену.

- с полимером ПВА для высокой адгезии

- из содержимого 1 кг пачки получается прим. 11 кг готового клея, которого хватает на 50 – 60 м²
- высокая клеющая способность
- через 15 минут готов к применению
- расход: ок. 200 мл/м²
- также для использования в обойно–смазочных машинках
- срок хранения минимум 60 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 046-EX
10 x 500 g EAN 4007954 20991 2
5 x 1 kg EAN 4007954 20992 9

http://www.pufas.ru/trick_07.html

PUFAS
MADE IN GERMANY

красота Вашего дома

1. Glutolin Обойно-оклеечные работы

Товар морозостойкий =

Элитный специальный виниловый клей

Glutolin 77 gold instant

Для наклеивания виниловых обоев, металлизированных, велюровых, бумажных, а также структурных обоев под окраску (кроме стеклотканевых) на бумажной и флизелиновой основе на любые впитывающие основания.

- через 3 минуты готов к применению
- на основе метилцеллюлозы с добавлением ПВА, фунгицидов и бактерицидов
- высокая эффективность
- высыхает без образования пятен
- высокая влагоустойчивость
- не раздражает кожу – pH ок. 7
- 200 г на 5 – 6 рулонов
- пригоден для обойно-смазочных приборов
- в сухом месте срок хранения не ограничен

Art.-Nr. 062151074
25 x 200 g EAN 4044899 003090

Элитный Флизелиновый клей

Glutolin V platin instant

Для наклеивания флизелиновых обоев и всех других тяжёлых обоев.

- через 3 минуты готов к применению
- на основе метилцеллюлозы с добавлением ПВА, фунгицидов и бактерицидов
- высокая эффективность
- высыхает без образования пятен
- высокая влагоустойчивость
- не раздражает кожу – pH ок. 7
- 200 г на 5 – 6 рулонов
- пригоден для обойно-смазочных приборов
- в сухом месте срок хранения не ограничен

Art.-Nr. 063111074
25 x 200 g EAN 4044899 238034

Элитный клей для эксклюзивных обоев

Glutolin GTx rubin

Высококачественный метилцеллюлозный клей для наклеивания всех очень тяжёлых настенных покрытий. Надёжный клей для всех дорогих элитных с эксклюзивным дизайном обоев.

- очень высокая адгезия
- высокая клейкость и влагоустойчивость
- с низким показателем pH
- высокое антибактериальное действие
- метилцеллюлоза с добавлением ПВА
- прекрасно распределяется как валиком так и кистью
- 200 г на 15 – 20 м²
- в сухом месте срок хранения не ограничен

Art.-Nr. 062331074
25 x 200 g EAN 4044899 623311

Элитный клей для всех видов обоев

Glutolin GTV premium

Высококачественный метилцеллюлозный клей пригоден для всех видов обоев: виниловых, текстильных,флизелиновых.

- с полимером ПВА для высокой адгезии
- отличная клейкость
- высокая влагостойкость
- через 5 минут готов к применению
- антибактериальное действие
- для нанесения как кистью так и валиком
- 300 г на 40 – 45 м²
- в сухом месте срок хранения не ограничен

Art.-Nr. 063812074
20 x 300 g EAN 4044899 63892 6

Элитный усиленный клей

Glutolin K10 security

НОВИНКА

Самый крепкий порошкообразный клей в программе продуктов Glutolin и PUFAS.

- идеален для цифровых фресок, панно и картин
- для всех тяжёлых обоев, стекловолокна, флизелина
- идеален для всех фотообоев
- с метилцеллюлозой и большим добавлением полимера ПВА
- 200 г хватает на 8 – 10 м²
- срок годности минимум 5 лет

Art.-Nr. 063793074
25 x 200 g EAN 4044899 637936

Glutolin GTV Универсальный клей Флиз-Текстиль-Винил

Glutolin GTV Vlies-Textil Kleber

Высококачественный, готовый к применению обойный клей для всех дорогих настенных покрытий.

- чистое, быстрое и надёжное наклеивание
- лёгкое скольжение при подгонке полотен
- высокая адгезия ● не брызгает и не капает
- метилцеллюлоза и поливинилацетат
- идеален для всех влажных комнат
- морозостойкий ● антибактериальный
- расход: 1 л на 5 – 6 м²
- срок хранения – миним. 36 месяцев

Kat.-Nr. 044-R
5 l EAN 4007954 21492 3
10 l EAN 4007954 21493 0

GTV Специальный валик для нанесения клея

GTV Roller

Art.-Nr. 088888051
10 Roller EAN 4007955 88805 5

Заполняющая и Финишная Шпаклёвка для внутренних работ

Glutolin WF innen

Для шпаклевания потолков и стен из штукатурки, бетона, камня, гипсокартона и швов между ними и т.п.

- высыхает без трещин
- не даёт усадку
- легко заглаживается и пригодна для моделирования
- время использования 60 минут
- после высыхания белого цвета
- 25 кг на 25 м² при слое 1 мм
- срок годности не ограничен

Art.-Nr. 064106092
25 kg EAN 4000170 030971

PUFAS
MADE IN GERMANY
красота Вашего дома

1. Обойно-оклеечные работы

Товар морозостойкий =

decoself Виниловый специальный клей S20

decoself Spezial Vinyl Kleber S20

Качественный обойный клей по доступной цене. Для всех видов обоев, от чисто бумажных до виниловых на бумажной основе.

- инстант – через 5 минут готов к применению
- с антибактериальной добавкой
- равномерное распределение клея кистью
- 200 г хватает на 5 – 6 рулонов (25 – 30 м²)
- срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления

Art.-Nr. 0542-R
20 x 200 g EAN 4007954 23091 6

decoself Виниловый специальный клей S20 – с индикатором

decoself Spezial Vinyl Kleber S20 – mit Auftrags-Indikator

Качественный обойный клей по доступной цене. Для всех видов обоев, от чисто бумажных до виниловых на бумажной основе. При смешивании с водой клей приобретает розовый цвет, для того, чтобы видеть везде ли равномерно был нанесён клей. После высыхания клей становится прозрачным!

- для видимого нанесения
- инстант – через 5 минут готов к применению
- с антибактериальной добавкой
- равномерное распределение клея кистью
- 200 г хватает на 5 – 6 рулонов (25 – 30 м²)
- срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления

Art.-Nr. 0544-R
20 x 200 g EAN 4007954 23191 3

decoself Флизелиновый клей V20

decoself Vlies Kleber V20

Для наклеивания флизелиновых обоев путём нанесения клея валиком прямо на стену или традиционным способом нанесения кистью на обои.

- инстант – через 5 минут готов к применению
- с антибактериальной добавкой
- лёгкое распределение клея без брызг и капель
- 200 г хватает на 25 – 30 м²
- срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления

Art.-Nr. 0543-R
20 x 200 g EAN 4007954 230985

extra Специальный клей

extra Spezial-Kleister, Super-Sparpack

Для наклеивания виниловых обоев, текстильных, шекографных а также всех тяжёлых обоев. Особенно хорошо пригоден для наклеивания на шершавую штукатурку.

- усилен синтетической смолой
- высокая заполняющая способность
- готов к применению приблизительно через 30 минут
- расход: 200 мл/м²

Art.-Nr. 056
10 x 500 g EAN 4007955 02501 6
5 x 1 kg EAN 4007955 02502 3

extra Обойный клей

extra Tapetenkleister, Super-Sparpack

Для наклеивания простых стандартных обоев на штукатурку, бетон, гипс и гипсокартонные плиты. Особенно применим для наклеивания на шершавые основания.

- высокая заполняющая способность
- готов к применению приблизительно через 30 минут
- расход: 200 мл/м²

Art.-Nr. 056
10 x 500 g EAN 4007955 02701 0
5 x 1 kg EAN 4007955 02702 7

PUFAS
MADE IN GERMANY
красота Вашего дома

1. Обойно-оклеечные работы

Товар морозостойкий =

TAP-EX Средство для удаления обоев

Tapetenablöser

Для беспроблемного снятия обоев и старых покрытий клеевой краски.

- без растворителей
- содержит легко распадающиеся поверхностно-активные вещества
- сильная удаляющая и проникающая способность
- при испытании товаров для потребителей была дана оценка „отлично"

- расход: 1 л на ок. 350 м²
- 250 мл на 75 – 100 м²
- Концентрат – 250 мл разводятся в 12 л воды
- срок хранения не ограничен

Art.-Nr. 9-R

12 x 250 ml	**EAN**	**4007954 05294 5**
1 l	**EAN**	**4007954 05295 2**
5 l	**EAN**	**4007954 05203 7**

Клей для обойных швов

Nahtkleber für Tapeten

Для ремонта обоев, отклеившихся в местах соединений в результате механических воздействий и старения.

- 20 тюбиков в рекламной упаковке
- без растворителей
- время высыхания: 10 – 15 минут, в зависимости от температуры окружающей среды и поверхности

- высыхает прозрачным и не желтеет
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 074

20 x 60 g	**EAN**	**4007954 07401 5**

Uni-Fix Клей для швов и быстрого ремонта

Universal-Reparatur-Kleber

Разносторонне применимый дисперсионный клей с очень высокой адгезией. Для надёжного наклеивания таких материалов как текстиль, стиропор, ПВХ, картон, дерево и т.п. на основания обладающие впитывающей способностью.

- очень высокая клейкость
- высыхает прозрачным
- высокая влагостойкость

- без растворителей
- время полного высыхания ок 12 часов
- морозостойкий
- 250 г на 12 – 20 п.м.
- в неначатой ёмкости может храниться свыше 48 месяцев со дня изготовления

Art.-Nr. 0741-R

20 x 60 g	**EAN**	**4007954 24091 5**
12 x 250 g	**EAN**	**4007954 24092 2**
12 x 500 g	**EAN**	**4007954 24093 9**

Клей для настенных покрытий и бордюров

Wandbelags- und Bordürenkleber

Для оклейки стен тяжёлыми настенными покрытиями, тканью, текстильными и виниловыми обоями, для приклеивания бордюров, а также для усиления клейкости обойного клея.

- пригоден для вспененного ПВХ и стеклоткани, металлических обоев и фотообоев
- готовый к применению
- высокая начальная схватываемость
- без растворителей

- для усиления клейкости и водостойкости обойного клея
- добавить 1 банку 750 г на 4 л разведённого клея
- расход: 200 – 300 г/м²
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 07-R

10 x 750 g	**EAN**	**4007954 01291 8**
3 kg	**EAN**	**4007954 01202 4**
5 kg	**EAN**	**4007954 01203 1**
10 kg	**EAN**	**4007954 01204 8**
18 kg	**EAN**	**4007954 01205 5**

PUFAS
MADE IN GERMANY
красота Вашего дома

1. Обойно-оклеечные работы

Товар морозостойкий =

Клей для настенных покрытий GF

Gewebekleber GF

Готовый к применению дисперсионный клей для стеклотканей и обоев из стекловолокна, а также для тяжёлых текстильных и виниловых обоев.

- без растворителей
- высокое начальное схватывание
- легко обрабатывается
- расход: 200 – 300 г/м²
- срок хранения мин. 36 месяцев со дня изготовления

Art.-Nr. 073-R

5 kg	**EAN**	**4007954 01703 6**
10 kg	**EAN**	**4007954 01704 3**
18 kg	**EAN**	**4007954 01705 0**

Грунтовка под обои белая

Tapetengrund weiß

Грунтовка белого цвета, наносится на поверхность перед наклеиванием обоев, для выравнивания цвета основания. Идеальна при наклеивании прозрачных обоев, в особенности на флизелине, а также при ремонтно-восстановительных работах, где необходимо белое основание, напр. для затирающей штукатурки внутри помещений. Грунтовка повышает прочность рыхлых оснований и регулирует впитывающую способность.

- оптимальное приклеивание обоев
- без растворителей
- 1 л хватает на 8 м²
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 137–R

2,5 l	**EAN**	**4007954 12991 3**
5 l	**EAN**	**4007954 12992 0**
10 l	**EAN**	**4007954 12993 7**

Wall Protect Защита поверхностей

Wall Protect Tapetenschutz

Бесцветное защитное средство для обоев, поверхностей окрашенных дисперсионными красками, кирпича, природного и искусственного камня, картин, географических карт и.т. п. Делает быстро загрязняющиеся поверхности грязе- и водоотталкивающими.

- без растворителей
- на акрильной основе
- прозрачное
- светостойкое – не желтеет
- устойчивое к мытью и истиранию
- степень блеска можно отрегулировать добавлением воды
- только для внутренних работ
- в неначатой уп-ке срок хранения не ограничен

Art.-Nr. 13

12 x 250 ml	**EAN**	**4007954 06006 3**
6 x 1 l	**EAN**	**4007954 06007 0**
5 l	**EAN**	**4007954 06003 2**

PUFAS
MADE IN GERMANY
красота Вашего дома

2. Наклеивания и фиксирование

Товар морозостойкий =

Профи – Клей для напольных покрытий AKAFLOOR TP 81

Profi-Einseitkleber

Готовый к применению дисперсионный клей профессионального качества для наклейки различных ПВХ-покрытий, войлока, а также ковровых покрытий с различными основами. ПВХ-покрытия спаивать через 24 часа.

- для одностороннего нанесения
- прост в применении
- без растворителей
- быстро высыхает
- повышенная клейкость
- практически без запаха
- выдерживает нагрузку от колёсиков офисной мебели по ДИН 68131
- пригоден для полов с обогревом
- расход: 300 до 450 г/м²
- морозостойкий
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 097-R

750 g	**EAN**	**4007954 08791 6**
3 kg	**EAN**	**4007954 08792 3**
5 kg	**EAN**	**4007954 08793 0**
10 kg	**EAN**	**4007954 08794 7**

http://www.pufas.ru/video_11.html

Клей для стиропора – белый

Styroporkleber – weiß

Готовый к применению дисперсионный клей для приклеивания декоративных и изолирующих плит, украшений из стиропора, покрытий под обои и т.п. при внутренней отделке и изоляции. Пригоден также для промежуточных обоев и изоляционных плит напр. pufatherm®.

- легко обрабатывается
- белая паста
- расход: 800 г/м²
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 067-R

10 x 1 kg	**EAN**	**4007954 11191 8**
4 kg	**EAN**	**4007954 11192 5**
8 kg	**EAN**	**4007954 11193 2**

Клей для стиропора – в тюбике

Styroporkleber – Tube

Готовый к применению, белый дисперсионный клей для наклеивания профилей, украшений, декоративных и изолирующих плит из стиропора и полиуретана.

- без растворителей
- готовый к применению
- цвет после высыхания белый
- для внутренних работ
- в удобном тюбике
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 065

12 x 400 g	**EAN**	**4007954 01106 5**

Styro-Fill Жидкий стиропор – шпаклёвка

Styropor-Spachtel – Kartusche

Воздушная дисперсионная масса для заполнения и корректировки декоративных стиропоровых элементов, в том числе изолирующих плит pufatherm® внутри помещений. Отлично применим также для минеральных оснований и гипсокартонных плит.

- белого цвета
- толщина наносимого слоя до 3 см
- не трескается и не даёт усадку
- сохраняет эластичность
- можно окрашивать
- без растворителей
- предотвращает утечку тепла
- срок хранения – свыше 36 месяцев со дня изготовления

Art.-Nr. 3401-R

12 x 310 ml	**EAN**	**4007954 34699 0**

Uni-Fix Клей для быстрого ремонта

Universal-Reparatur-Kleber

Разносторонне применимый дисперсионный клей с очень высокой адгезией. Для надёжного наклеивания таких материалов как текстиль, стиропор, ПВХ, картон, дерево и т.п. на основания обладающие впитывающей способностью.

- очень высокая клейкость
- высыхает прозрачным
- высокая влагостойкость
- без растворителей
- время полного высыхания ок 12 часов
- морозостойкий
- 250 г на 12 – 20 п.м.
- в неначатой ёмкости может храниться свыше 48 месяцев со дня изготовления

Art.-Nr. 0741-R

20 x 60 g	**EAN**	**4007954 24091 5**
12 x 250 g	**EAN**	**4007954 24092 2**
12 x 500 g	**EAN**	**4007954 24093 9**

PUFAS
MADE IN GERMANY

красота Вашего дома

2. Наклеивания и фиксирование

Товар морозостойкий =

Клей для древесины D3

Holzleim D3

Клей для древесины D3 предназначен для водостойких склеиваний любых сортов древесины и изделий из дерева. Особенно хорошо годится для склеивания шпунтовых соединений при укладке готового паркета и ламината. Соответствует группе требований DIN EN 204-D3

- без растворителей
- для водостойких соединений по DIN EN 204-D3
- для внутренних и наружных работ
- расход: 150 – 200 г/м²
- высыхает прозрачным
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 079

20 x 60 g	**EAN**	**4007954 07901 0**
12 x 250 g	**EAN**	**4007954 07902 7**
12 x 500 g	**EAN**	**4007954 07905 8**
12 x 1 kg	**EAN**	**4007954 07904 1**
5 kg	**EAN**	**4007954 07996 6**

Click-Safe Защита швов ламината

Click-Safe Laminat Fugenschutz

Обеспечивает долгосрочную защиту швов ламината и готового паркета от проникновения сырости и загрязнений. После высыхания масса прозрачна и водостойка. Осторожно: если ламинат будет разбираться, то вторичная его укладка невозможна.

- тюбика хватает на 10 – 15 м²
- морозостойкая
- высыхает прозрачной
- срок хранения минимум 48 месяцев со дня изготовления

Art.-Nr. 077-R

12 x 250 g	**EAN**	**4007954 08306 2**

Клей для пробки

Korkkleber

Готовый к применению дисперсионный клей для наклеивания пробковых плит и полотен, а также плит из стиропора, депрона и т.п. на стены и потолки внутри помещений. Не для выполнения работ на полах.

- цвет: коричневый
- малое содержание воды
- расход: 700 г/м²
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 08-R

10 x 1 kg	**EAN**	**4007954 01301 4**
4 kg	**EAN**	**4007954 01302 1**
8 kg	**EAN**	**4007954 01303 8**

http://www.pufas.ru/video_10.html

Универсальный контактный клей K12

Kontaktkleber K12

Контактный клей универсального применения. Особо применим для материалов, не имеющих впитывающей способности такие как напр.: пробковый материал, металл, пластмасс, окрашенное дерево, стиропор и т.п.

- особопрочный
- надёжное склеивание
- универсального применения
- отлично пригоден для пробки на стенах и полу
- без растворителей
- расход: 250 – 300 г/м²
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 081–R

10 x 700 g	**EAN**	**4007954 07391 9**
2,5 kg	**EAN**	**4007954 07392 6**

PUFAS
MADE IN GERMANY
красота Вашего дома

2. Наклеивания и фиксирование

Товар морозостойкий =

Монтажный клей
Montage-Kleber

Универсально применимый дисперсионный клей для быстрого и надёжного наклеивания таких материалов как дерево, стиропор, ПВХ, керамическая плитка и т.п. внутри помещений, а также для плинтусов, декоративных украшений и изолирующих плит. Непригоден для полиэтилена и других тяжело склеиваемых пластмасс.

- без растворителей
- клеит быстро, чисто, надёжно
- в удобном 250 г тюбике – для ок. 10 п.м.
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 0911-R
12 x 250 g EAN 4007954 116913

Монтажный клей FIX в картуше
Montage-FIX

Для наклеивания таких материалов как дерево, бетон, камень или металл на все основания, имеющие впитывающую способность. Для прочного монтажа без шурупов и гвоздей. После высыхания выдерживает температуру от -20 °C до +70 °C. Полная нагрузка на поверхность через 24 – 48 часов.

- без растворителей
- для внутренних и наружных работ
- суперпрочный
- в удобной картуше – 400 г для ок. 16 п.м.
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 0921-R
15 x 400 g EAN 4007954 072929

Конструкционный клей K 15
Konstruktions-Kleber K15

Особо прочное склеивание для практически всех материалов и оснований как с впитывающей так и с невпитывающей способностью. После высыхания выдерживает высокую нагрузку и надолго сохраняет эластичность.

- прозрачный
- без растворителей
- высокая адгезия и прочное склеивание
- для наружных и внутренних работ
- можно окрашивать
- для таких материалов как напр. облицовочная плитка, металл, зеркало, стекло, керамика, ПВХ, лакированные и окрашенные поверхности, многие виды пластмасс и т.д.
- время полного высыхания: прим. 1 день при темп. +23 °C, зависит от толщины нанесённого слоя
- Срок хранения - свыше 24 месяцев со дня изготовления

Art.-Nr. 093
12 x 290 ml EAN 4007954 35001 0

Монтажный и Универсальный клей
Montage- und Universalkleber

Для наклеивания настенных и напольных покрытий, а также быстрого монтажа дерева, пробковых плит для стен, декоративных планок из полистирола, декоративных и изоляционных плит и т.д. внутри помещений. Непригоден для приклеивания полиэтилена, полипропилена и технических материалов из металла.

- без растворителей
- высокое начальное схватывание
- универсально применим
- время высыхания клея, которое зависит от впитываемости основания и температуры воздуха составляет от 1 до 3 дней
- расход: в зависимости от поверхности и зубчатости шпателя от 300 до 700 г/м²

Art.-Nr. 0910
10 x 750 g EAN 4007954 01601 5
3 kg EAN 4007954 01602 2
6 kg EAN 4007954 01603 9

PUFAS
MADE IN GERMANY

красота Вашего дома

3. Шпатлёвочные работы

Товар морозостойкий =

Шпаклёвка для выравнивания и заполнения неровностей

Glätt- und Füllspachtel

Усиленная целлюлозой гипсовая шпаклёвочная масса для применения внутри помещений. Создаёт гладкую, ровную поверхность для последующих малярных и обойно-оклеечных работ. В особенности для выравнивания больших поверхностей, а также для заполнения швов между гипсокартонными плитами.

- на основе натурального гипса
- высокое начальное схватывание
- не скатывается, высыхает постепенно и не даёт усадку
- при любой толщине слоя схватывается равномерно и без трещин
- наносить можно слоем любой толщины и толщина слоя может быть снята до нуля
- пропускает водяные пары
- может обрабатываться в течение ок. 60 минут
- расход: 1 кг порошка на 1 м² при толщине слоя 1 мм
- в сухом месте срок хранения не ограничен

Art.-Nr. 3

4 x 5 kg	**EAN**	**4007954 03201 5**
10 kg	**EAN**	**4007954 03202 2**
25 kg	**EAN**	**4007954 03203 9**

http://www.pufas.ru/trick_09.html

Füll+Finish Заполняющая и финишная шпаклёвка

Füllspachtel innen

Усиленная целлюлозой гипсовая шпаклёвочная масса для применения внутри помещений. Создаёт гладкие основания для последующих малярных и обойно-оклеечных работ. Отлично годится для заполнения щелей и отверстий в штукатурке и кирпичной кладке, приклеивания гипсокартонных плит и заполнения швов между ними, полного выравнивания поверхностей, а также для формования и моделирования.

- на основе природного гипса
- легко размешивается, без наличия комков
- высокая устойчивость, большая заполняющая способность и прочность склеивания
- не вспучивается, не трескается и не даёт усадку
- наносить можно слоем любой толщины
- может обрабатываться в течение ок. 60 минут
- расход: 1 кг порошка на 1 м² при толщине наносимого слоя 1 мм
- в сухом месте срок хранения не ограничен

Art.-Nr. 1-R

20 x 500 g	**EAN**	**4007954 03091 2**
10 x 1 kg	**EAN**	**4007954 03092 9**
5 x 2 kg	**EAN**	**4007954 03093 6**
4 x 5 kg	**EAN**	**4007954 03094 3**
10 kg	**EAN**	**4007954 03095 0**
20 kg	**EAN**	**4007954 03096 7**
25 kg	**EAN**	**4007954 03009 7**

Шпаклёвочная масса MT 75

Maler- und Trockenbauspachtel

Для всех минеральных оснований таких как штукатурка, камень, бетон, газобетон, кирпичная кладка, а также гипсокартонных, гипсоволокнистых и цементно-волокнистых плит.

- для малярных работ и сухого строительства внутри помещений
- гипсовая шпаклёвочная масса, усиленная синтетическими смолами
- для полного выравнивания поверхностей и заполнения трещин и дыр
- время обработки 75 минут
- выводится в ноль
- для поверхностей Q1–Q4 в сухом строительстве
- расход: 1 кг порошка на 1 м² при толщине слоя 1 мм
- срок годности: при соблюдении условий хранения и в неначатой оригинал-упаковке – не ограничен

Арт.№ 003406000

25 кг	**EAN**	**4007954 03406 4**

pufamur Суперсхватывающаяся шпаклёвка SH45

pufamur Super-Haftspachtel SH45

Наивысшее качество при внутренней отделке. Усиленная синтетической смолой гипсовая шпаклёвочная масса с отличной клейкостью. Отличная способность схватывания с железобетоном и другими очень гладкими основаниями внутри помещений. Схватывается с любым основанием , в том числе критическим. Идеальна для наклеивания гипсокартонных и гипсоволоконных плит и заполнения швов между ними, без наклеивания на швы серпянки. Применима на всех минеральных основаниях для выравнивания больших площадей, заделки дыр и трещин. Создаёт оптимальные основания для последующих малярных и обойно-оклеечных работ

- отличная клейкость
- усилена синтетическим волокном
- может быть нанесена с уменьшением толщины слоя до нуля
- при любой толщине слоя схватывается равномерно и без трещин
- наносить можно слоем любой толщины
- высыхает постепенно, без усадки и меления
- может обрабатываться в течение ок. 45 минут
- расход: 1 кг порошка на 1 м² при толщине слоя 1 мм
- в сухом месте срок хранения не ограничен
- особенно хорошая способность формования

Art.-Nr. 2

4 x 5 kg	**EAN**	**4007954 03905 2**
10 kg	**EAN**	**4007954 03904 5**
25 kg	**EAN**	**4007954 03906 9**

http://www.pufas.ru/trick_10.html

PUFAS
MADE IN GERMANY
красота Вашего дома

3. Шпатлёвочные работы

Товар морозостойкий =

pufaplast V30 Шпаклёвка для больших площадей и мелкого ремонта

pufaplast Flächen- und Fleckspachtel V30

Дисперсионно-цементная шпаклёвочная масса для заглаживания и выравнивания фасадов, стен и потолков, заполнения трещин и дыр, а также мелкого ремонта.

- для наружных и внутренних работ
- с высоким содержанием искусственных смол - усилена волокнами
- белая
- отличное схватывание со всеми видами плитки
- оптимальное схватывание с основаниями, обработанными дисперсионными материалами
- толщина слоя может быть снята до нуля
- при любой толщине пластична и без трещин
- высыхает постепенно, без усадки и меления
- быстрое схватывание - время обработки прим. 30 минут
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 42

10 x 750 g	**EAN**	**4007954 33101 9**
4 x 5 kg	**EAN**	**4007954 33102 6**
25 kg	**EAN**	**4007954 33104 0**

pufamur Фасадная шпаклёвка FS 30

pufamur außen Fassaden-Spachtel

Для ремонта, выравнивания и создания покрытий на любых минеральных основаниях, как например, фасадах, стенах и потолках при внутренних и наружных работах.

- устойчива к погодным условиям, пригодна для сырых помещений
- улучшенное качество, за счёт добавления синтетических смол
- легко заглаживается, может затираться войлоком
- на цементной основе, белого цвета
- может обрабатываться в течение ок. 30 минут
- не предназначена для выравнивания полов и шпаклёвочных работ по дереву, металлу, пластмассу и на поверхностях, окрашенных дисперсионными красками.
- расход: 1,2 кг порошка на 1 м² при толщине слоя 1 мм
- срок хранения минимум 24 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 40

4 x 5 kg	**EAN**	**4007954 33904 6**
25 kg	**EAN**	**4007954 33906 0**

Шпаклёвка для наружного применения и клеящая шпаклёвка

Außen- und Klebespachtel

Усиленная синтетической смолой шпаклёвочная масса на цементной основе для внутренних и наружных работ. Для выравнивания оштукатуренных и бетонных поверхностей. Наилучшим образом применим в качестве клея для керамической плитки, кафеля, клинкера, газобетона, а также для сырых помещений.

- не растрескивается и не даёт усадку
- устойчива против атмосферных воздействий и водостойка
- пропускает водяные пары
- высокая прочность
- может обрабатываться в течение 4 – 5 часов
- расход: 1,2 кг порошка на 1 м² при толщине слоя 1 мм
- срок хранения минимум 24 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 35

10 x 1 kg	**EAN**	**4007954 03102 5**
4 x 5 kg	**EAN**	**4007954 03103 2**
25 kg	**EAN**	**4007954 03104 9**

Финишная шпаклёвка BAK 3

Finish-Spachtel RAK3

Лёгкая шпаклёвочная масса для беспроблемного нанесения валиком, безвоздушным распылителем или кельмой. Оптимальное схватывание как с впитывающими так и не впитывающими дисперсионными основаниями. Идеальна для полного выравнивания поверхностей окрашенных красками и минеральных оснований.

- готовая к применению
- без растворителей
- на основе синтетических смол
- для стен и потолков внутри помещений
- толщина слоя до 3 мм
- выводиться на ноль
- хорошо шлифуется
- расход: 1,4 кг/м² при толщине наносимого слоя 1 мм
- срок годности: 48 месяцев со дня изготовления

Арт. № 032904092

22 кг	**EAN 4007954 329948**

https://youtu.be/uoGVVyCa3VE

PUFAS
MADE IN GERMANY
красота Вашего дома

3. Шпатлёвочные работы

Товар морозостойкий =

Шпаклёвка инстант для внутренних и наружных работ

Instant-Spachtel für innen und außen

Готовая к применению дисперсионная шпаклёвочная масса для внутренних и наружных работ. Для выравнивания и нанесения покрытий на неровные стены и потолки из сборных железобетонных конструкций, гипсовой и цементной штукатурки и т.д. Создаёт белую, гладкую, хорошо шлифуемую и равномерно впитывающую поверхность. Непригодна для поверхностей из синтетических материалов и металла.

- толщина наносимого слоя до 5 мм
- усилена волокном
- универсально применима
- быстро и чисто
- водостойка и устойчива к погодным условиям
- в 400-граммовом тюбике, идеальна для выполнения мелких ремонтных работ
- готова к применению и её нельзя разводить
- расход: прим. 1,7 кг на м^2 при толщине слоя 1 мм
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 33-R

12 x 400 g	**EAN**	**4007954 33306 8**
10 x 1 kg	**EAN**	**4007954 33302 0**
4 kg	**EAN**	**4007954 33303 7**
8 kg	**EAN**	**4007954 33304 4**
14 kg	**EAN**	**4007954 33305 1**

Мелкая шпаклёвка

Feinspachtel

Для ремонта и заглаживания повреждённых мест на деревянных основаниях как лакированных так и необработанных, на штукатурке, бетоне, камне, гипсокартонных плитах и т.п. Создаёт оптимальные основания для последующих лакокрасочных работ с применением акрильных и алкидных лаков.

- готовая к применению – в удобном тюбике
- без растворителей
- для внутренних работ
- не скатывается
- очень хорошо шлифуется
- толщина наносимого слоя макс. 3 мм
- расход: 1,8 кг/ м^2 при толщине слоя 1 мм
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 34

12 x 400 g	**EAN**	**4007954 33401 0**

Ready-Fill Готовая шпаклёвка

Ready-Fill Fertigspachtel

Готовая к применению, белая шпаклёвочная масса для заглаживания оснований, а также для заполнения отверстий и трещин на стенах и потолках. Для всех минеральных оснований т.к. бетон, штукатурка, кирпич, а также для г/к-плит и поверхностей окрашенных дисперсионными красками и т.п. Шпаклёвку вдавить прямо из тюбика в повреждённое место и шпателем загладить.

- супергладкая
- для внутренних работ
- высыхает без трещин
- толщина наносимого слоя макс. 5 мм
- очень хорошо шлифуется
- без растворителей
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 41-R

12 x 400 g	**EAN**	**4007954 33701 1**

Замазка для дерева

Holzkitt

Готовая к применению, натурального коричневого цвета, на основе дисперсии. Для исправления повреждений на деревянных поверхностях.

- высокая заполняющая способность
- высыхает равномерно и без трещин
- после высыхания остаётся слегка эластичной
- можно шлифовать и окрашивать
- для внутренних работ, но если на обработанную поверхность сразу нанести погодостойкое покрытие, то она может быть использована и для наружных работ
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 315

12 x 400 g	**EAN**	**4007954 08202 7**

PUFAS
MADE IN GERMANY
красота Вашего дома

3. Шпатлёвочные работы

Товар морозостойкий =

Ремонтная лента
Antirißband

Высокоэластичная самоклеющаяся лента из специального флизелина для заклеивания небольших трещин на потолках и стенах, ремонта разорвавшихся обоев с древесным волокном под покраску, склеивания стыков, устранения дыр от гвоздей и дюбелей, а также повреждений на гипсокартонных плитах и стиропоре.

Многосторонне применим перед окрашиванием и наклеиванием обоев.
Длина рулона: 10 м
Ширина рулона: 50 мм
- в сухом месте срок хранения не ограничен

Art.-Nr. 956 **1 VE = 9 Rollen**
EAN 4007954 095010

Малярно-ремонтный флизелин 10 м x 10 см
Maler- und Reparaturvlies

Стекловолокнистый флизелин для эффективного ремонта стен и потолков. Отлично годится для наклеивания на швы между гипсокартонными плитами.
- для внутренних и наружных работ
- водо- и погодоустойчивый
- легко применим
- 20 рулонов

Art.-Nr. 960 **1 VE = 20 Rollen à 10 m x 10 cm**
EAN 4007954 09601 7



Малярно-универсальный флизелин-большой рулон 25 m²
Maler-Universalvlies

- гладкие основания за один рабочий приём
- отличная альтернатива при санировании таких оснований как стекловолокно, шпаклёвка на основе синтетических смол и т.п.

1 VE = 12 Rollen à 25 m x 1 m
EAN 4007954 09602 4

http://www.pufas.ru/trick_04.html

Малярно-ремонтный флизелин 10 м x 1 м
Maler-Renoviervlies RV130

Целлюлозный флизелин для подготовки основания для последующих обойно-оклеечных и малярных работ внутри помещений. Создаёт гладкие основания.
- для реставрации и выравнивания оснований
- для оснований, покрытых сетью мелких трещин
- для усиления прочности поверхности, оклеенной изоляционными плитами pufatherm®

- вес на площадь: прим. 132 г/м² согласно ДИН 53854
- трудновоспламеняемый согласно пожарному классу B1 ДИН 4102
- в сухом месте срок годности не ограничен

Art.-Nr. 9601-R **1 VE = 8 Rollen**
EAN 4007954 096987

AKAPLAN
Масса для выравнивания полов
Fußbodenausgleichsmasse

Для выравнивания бетонных, цементных и на гипсовой основе монолитных полов внутри помещений.
- толщина наносимого слоя от 1 до 10 мм
- для слоя от 10 до 20 мм необходимо добавление кварцевого песка
- самовыравнивающаяся
- улучшена синтетической смолой

- высокая устойчивость к нагрузкам, в том числе офисной мебели на колёсиках
- пригодна для полов с обогревом
- через 2 часа по полу можно ходить
- с малым содержанием хрома в соответствии с TRGS 613
- для внутренних работ
- время использования: прим. 30 минут
- расход: прим. 1,5 кг/м² при нанесении слоя 1 мм

Art.-Nr. 38
25 kg **EAN 4007955 33806 2**

PUFAS MADE IN GERMANY

красота Вашего дома

3. Шпатлёвочные работы

Товар морозостойкий =

AKAFLEX Масса для выравнивания деревянных полов

Holzbodenausgleichsmasse

Для заглаживания и выравнивания деревянных полов внутри помещений.

- также для бетонных и монолитных полов
- для слоя толщиной от 1 до 10 мм
- для слоя от 10 до 20 мм с добавлением кварцевого песка
- самовыравнивающаяся
- гибкая
- улучшена синтетической смолой
- высокая устойчивость к нагрузкам, в том числе офисной мебели на колёсиках
- пригодна для полов с обогревом
- через 2 часа по полу можно ходить
- с малым содержанием хрома в соответствии с TRGS 613
- время использования: прим. 30 минут
- расход: прим. 1,5 кг/м² при нанесении слоя 1 мм

Art.-Nr. 381
25 kg **EAN 4007955 34006 5**

Гипсовая смесь для выравнивания стен и потолков

Haftputzgips

Для однослойного нанесения вручную на стены и потолки

- для выравнивания больших площадей на стенах и потолках внутри помещений
- соответствует группе растворов P IVb
- минимальная толщина наносимого слоя 5 мм средняя толщина 10 мм
- время обработки 30 – 50 мин.
- расход: 5,5 кг на 1 м² при толщине слоя 1 см срок хранения минимум 24 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 361
25 kg **EAN 4007954 03603 7**

Гипс для строительных работ и электроработ

Modellgips für Bau + Hobby

Чистый природный гипс (алебастр) для моделирования и ремонтных работ.

- может обрабатываться в течение прибл. 10 минут
- через 10 – 15 минут начинает твердеть
- срок хранения минимум 24 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 25
10 x 1,5 kg **EAN 4007954 03315 9**
4 x 5 kg **EAN 4007954 03303 6**
25 kg **EAN 4007954 03304 3**

4. Ремонт и обновление

Затирка для швов „Fugenweiß”

Fugenweiß

Белый специальный цемент для затирки швов между облицовочной плиткой на стенах и полах, а также при мозаичном покрытии поверхностей.

- с синтетической смолой
- водостойкая
- твердеет без образования трещин, создаёт гладкую поверхность
- для швов шириной до 5 мм
- можно тонировать пигментами pufamix
- расход: на 1 м² ок. 0,7 – 1,0 кг (в зависимости от ширины швов и вида плитки)
- срок хранения минимум 24 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 37
10 x 750 g **EAN 4007954 03701 0**
4 x 5 kg **EAN 4007954 03703 4**

Затирка для ремонта швов

Fugenreparatur

Готовая к применению дисперсионная масса в удобном 400-граммовом тюбике. Идеальна для срочного ремонта выломленных швов между облицовочной плиткой на стенах. Для внутренних работ.

- водостойкая
- супербелая
- твердеет без образования трещин
- время высыхания: 4 – 7 часов в зависимости от толщины слоя и впитывающей способности основания
- можно тонировать пигментами pufamix
- срок хранения минимум 60 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 375
12 x 400 g **EAN 4007954 04201 4**

PUFAS MADE IN GERMANY

красота Вашего дома

4. Ремонт и обновление

Товар морозостойкий =

Краска для освежения швов

Frische Fuge

Краска для обновления и освежения швов между облицовочной плиткой на стенах. Не применять для швов заполненных силиконом и т.п.

- белого цвета
- устойчиво к мытью и истиранию
- плесене- и светостойкое
- можно тонировать макс. до 5 % красками для тонирования или pufamix
- В комплекте: 250 мл средства, 1 губка, 1 кисточка
- срок годности мин. 48 месяцев

Art.-Nr. 39
1 VE = 10 Sets EAN 4007955 06101 4

«Новая поверхность» – Специальная эмаль для плитки, ванн, кухонь

Neue Oberfläche – Spezial-Lack für Fliese, Badewanne, Küche

- белая, 2-х компонентная, специальная эмаль
- высокого глянца
- очень хорошо растекается и легко наносится
- особо прочное и крепкое покрытие
- для внутренних и наружных работ
- для плитки на стенах, ванн, душевых ванн, фронта кухонной мебели
- для плитки и фронта кухонной мебели эмаль можно тонировать Универсальными тонирующими концентратами pufamix
- в комплекте на 2,8 м²: эмаль, затвердитель, шлифовальная бумага, ванночка для эмали, кисточка, профи-валик для эмали, деревянная палочка для размешивания, обтирочная ткань
- срок хранения – свыше 24 месяцев со дня изготовления

Art.-Nr. 377
2 Sets EAN 4007954 250013

Акриловый герметик A30 – белый

Acryl Fugendicht A 30

Для надёжной герметизации швов и трещин шириной до 30 мм. Хорошая адгезия практически со всеми строительными материалами. После полного высыхания швы водо- и погодостойкие и долгий срок сохраняют эластичность.

- для наружных и внутренних работ
- можно окрашивать
- срок хранения минимум 24 мес. со дня изготовления
- способность к растягиванию 12,5 %
- в удобном картридже по 310 мл
- транспортировка и хранение возможны при темп. до -15 °C

Art.-Nr. 342
12 x 310 ml EAN 4007954 34701 0

Силикон-санитарный S 25

Silikon Fugendicht S 25

Надолго сохраняющий эластичность силикон для швов до 25 мм. Применим в кухнях и ванных комнатах, а также в строительстве: на стекле, керамической плитке, эмалированных, глазурованных, окрашенных, лакированных и др. поверхностях. Не подлежит окраске.

- для санитарных и сырых помещений
- антибактериальный
- для наружных и внутренних работ
- универсально применим
- способность к растягиванию до 25 %
- после высыхания выдерживает температуру от -50 до +120 °C
- износостойкий
- в удобном картридже по 310 мл
- транспортировка и хранение возможны при темп. до -15 °C
- срок хранения минимум 24 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 344 12 x 310 ml
белый EAN 4007954 34811 6
серый EAN 4007954 34821 5
прозрачный EAN 4007954 34801 7

Styro-Fill Жидкий стиропор - шпаклёвка

Styropor-Spachtel – Kartusche

Воздушная дисперсионная масса для заполнения и корректировки декоративных стиропоровых элементов, в том числе изолирующих плит Depron® внутри помещений. Отлично применим также для минеральных оснований и гипсокартонных плит.

- белого цвета
- толщина наносимого слоя до 3 см
- не трескается и не даёт усадку
- сохраняет эластичность
- можно окрашивать
- без растворителей
- предотвращает утечку тепла
- хранение и транспортировка возможны также при минусовой темп. до -15°C
- срок хранения – свыше 36 месяцев со дня изготовления

Art.-Nr. 3401-R
12 x 310 ml EAN 4007954 34699 0

PUFAS
MADE IN GERMANY
красота Вашего дома

4. Ремонт и обновление

Товар морозостойкий =

Жидкая наждачка Щелочной очиститель - концентрат на 6 м²

Anlauger, flüssig – Aktivreiniger

Удаляет жирные и сильные загрязнения с лакированных поверхностей. Делает поверхность чистой и способной к сцеплению с последующими лакокрасочными покрытиями.

- сильнодействующее
- повышает способность сцепления основания с новыми покрытиями
- в неначатой уп-ке срок хранения не ограничен

Art.-Nr. 6
12 x 250 ml EAN 4007954 04901 3

Соль для нейтрализации

Isoliersalz

Для предварительной обработки основания с целью нейтрализации свеженанесённой цементной и известковой штукатурки.

- быстрорастворяющаяся
- 100-граммовые мешочки в красивой упаковке

Art.-Nr. 8
10 x 500 g EAN 4007954 05102 3
5 kg EAN 4007954 05103 0

Facade-Clean Удалитель солей и нитратных выделений

Salpeterentferner

Легко удаляет выцветы на штукатурке, бетоне, кирпиче, клинкере и природном камне.

- готовое к применению
- глубокого действия
- удобное и простое в применении
- расход: ок. 100 мл/м²
- в неначатой уп-ке срок хранения не ограничен

Art.-Nr. 111-R
6 x 1 l EAN 4007954 04791 0

Cement-Ex Удалитель остатков цемента

Zementschleier-Entferner

Легко удаляет известковые и цементные налёты с кислотоупорной облицовочной плитки, клинкера, террассных плит и т.п. Устраняет отложения извести и накипи в арматуре, ваннах, душевых кабинах и т.д.

- высокоэффективное
- очищает зримо и основательно
- расход: ок. 100 мл/м²

- в неначатой уп-ке срок хранения не ограничен
- концентрат

Art.-Nr. 112-R
6 x 1 l EAN 4007954 04891 7



PUFAS
MADE IN GERMANY
красота Вашего дома

4. Ремонт и обновление

Товар морозостойкий =

КОМЕТА Средство от плесени – с хлором

Schimmel-Spray

Для быстрого, основательного и заметного удаления налётов плесени, зелёного налёта и мха со всех минеральных оснований внутри помещений.

- с содержанием хлора
- мгновенное действие
- без вытесняющего газа
- время воздействия на сильно поражённых плесенью поверхностях ок. 10 минут
- расход: от 50 до 100 мл/м²
- срок хранения минимум 5 лет со дня изготовления

Art.-Nr. 145-R

12 x 250 ml	EAN	4007954 05492 5
12 x 500 ml	EAN	4007954 05402 4
6 x 1 l	EAN	4007954 05404 8
5 l	EAN	4007954 05403 1

AMSS Средство от плесени – без хлора

Algen- und Schimmel-STOP

Для удаления плесени, а в особенности зелёного или серого налёта на фасадах домов, крышах, деревянных заборах, каменной кладке, а также в санитарных узлах. Применим также как санирующее средство для предварительной обработки оснований для последующих работ. Для внутреннего и наружного применения.

- дезинфицирующее, без хлора и без запаха
- в удобной бутылочке с распылителем
- готовое к применению
- без вытесняющего газа
- средство начинает действовать не сразу, а после 1 – 3 дней, но приостанавливает процесс образования налёта на долгий срок
- срок хранения минимум 5 лет со дня изготовления

Art.-Nr. 142-R

12 x 500 ml	EAN	4007954 07092 5

Fungizider Защита от плесени – концентрат

Anti-Schimmel Konzentrat Fungizider Farbzusatz

Очищающий концентрат на долгий срок останавливает процесс образования налётов плесени, водорослей и зелёного налёта. Защищает базирующуюся на воде продукцию, такую как дисперсионные краски, дисперсионные и обойные клеи, грунтовки и т.п. от плесени и развития бактерий. Не применять для обработки дерева.

- для применения внутри и снаружи помещений
- пригодно для санирования оснований (250 мл на 7 л воды)
- применимо для всех минеральных оснований
- добавка к краске или клею (250 мл на 10 – 15 л)
- срок хранения минимум 5 лет со дня изготовления

Art.-Nr. 146-R

12 x 250 ml	EAN	4007954 05697 4
6 x 1 l	EAN	4007954 05606 6

PUFAS
MADE IN GERMANY
красота Вашего дома

4. Ремонт и обновление

Товар морозостойкий =

Крем-очиститель для рук и поверхностей

Glutoclean C Hand-Reiniger

Эффективно очищает сильно загрязнённые руки от красок, лаков, клея, штукатурки, жиров, масел, асфальта и др. Нейтрализует неприятные запахи, увлажняет кожу, а также предохраняет её от отрицательных атмосферных воздействий.

- прошёл дерматологические испытания
- с ланолином
- содержит чистящие кристаллы, которые благотворно влияют и имеют быстрый и глубокоочищающий эффект
- идеален также для очистки загрязнённых поверхностей таких как напр. стекло, плексиглас, санитарная керамика, плитка, ламинат, ковровые покрытия*, ПВХ и линолеум*, нержавеющая сталь и алюминий, керамические электроплиты (холодные), лакированные и глазурованные поверхности*, пластмасса (*делать предварительную пробу)
- расфасовка: 200 мл, 500 мл, 3 л
- в неначатой уп-ке срок хранения не ограничен

Art.-Nr. 390 010 40-R
15 x 200 ml EAN 4000170 03021 6

Art.-Nr. 390 010 59
12 x 0,5 l EAN 4000170 03024 7

Art.-Nr. 390 010 67
3 l EAN 4000170 03027 8

Art.-Nr. 390 010 75
держатель и дозатор для банки 3 л EAN 4000170 03030 8

Крем по уходу за кожей рук

Glutoclean Hautpflege

- регулирует влажность и состояние кожи
- обладает антивоспалительным и антигрибковым действием
- содействует заживлению ран и защищает от шрамов
- прошёл дерматологические испытания
- тюбики по 100 мл

Art.-Nr. 390 016 01
12 x 100 ml EAN 4000170 03043 8

Крем для защиты рук

Glutoclean Hautpflege

- предотвращает проникновение загрязнений в кожу
- облегчает последующий процесс очистки кожи
- прошёл дерматологические испытания
- тюбики по 100 мл

Art.-Nr. 390 015 98
12 x 100 ml EAN 4000170 03041 4

Удалитель лакокрасочных покрытий и дисперсионных красок

Abbeizer

Высококачественное средство для удаления лакокрасочных покрытий с проникающим вглубь действием. Без труда, быстро и основательно удаляет с дерева, металла и всех минеральных оснований лакокрасочные покрытия, в том числе и очень твёрдые многослойные покрытия масляных красок и различных лаков.

- наносить кистью
- удаляет до 10 слоёв краски и лака за один рабочий приём
- помогает удалять монтажную пену (PU)
- содержит метиленхлорид
- смывается водой
- расход: ок. 300 – 400 г/м²
- срок годности мин. 24 месяца

Art.-Nr. 147-R
15 x 375 g EAN 4007954 05801 5
15 x 750 g EAN 4007954 05802 2

PUFAS
MADE IN GERMANY
красота Вашего дома

5. Грунтовки

Товар морозостойкий =

Грунтовка KF-морозостойкий концентрат

Tiefengrund KF

Акрилатная грунтовка с хорошей способностью проникновения вглубь. Морозостойкий концентрат. Предназначена для грунтования и повышения прочности пористых, осыпающихся и меловых оснований. Грунтовка является морозостойкой только в неразбавленном виде.

- концентрат
- морозостойкий
- можно разбавлять 1 : 4 до 1 : 7 – в зависимости от основания
- для внутренних и наружных работ
- без растворителей
- высыхает прозрачной
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 1351-R

4 x 2,5 l	**EAN**	**4007954 08602 5**
5 l	**EAN**	**4007954 08603 2**

Грунтовка LF Гидрозол-Акрилат

Tiefengrund LF Hydrosol-Acrylat

Не содержащая растворителей акрилатная грунтовка для применения внутри и снаружи помещений. Для упрочнения пористых, песочных, штукатурных, меловых оснований, гипсокартонных плит и т.п.

- создаёт прочные, равномерно впитывающие основания
- особенно хорошее свойство проникновения вглубь, за счёт тонкой дисперсии гидрозол
- устойчива к погодным условиям и влажности помещений
- высыхает прозрачной
- для упрочнения поверхностей гипсокартонных плит, всех поверхностей внутри помещений и фасадов грунтовка наносится без разбавления
- **можно разбавить с водой 1:1**
- расход: 50 – 250 мл/м² в зависимости от основания
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 141-R

12 x 1 l	**EAN**	**4007954 09299 6**
4 x 2,5 l	**EAN**	**4007954 09294 1**
5 l	**EAN**	**4007954 09292 7**
10 l	**EAN**	**4007954 09293 4**

Грунтовки глубокого проникновения PUFAS могут применяться для закрепления и пропитывания следующих оснований во избежание неравномерного высыхания краски и, следовательно, пятен на окрашенной повехности, преждевременного высыхания клея, преждевременного высыхания шпаклёвок и штукатурок:

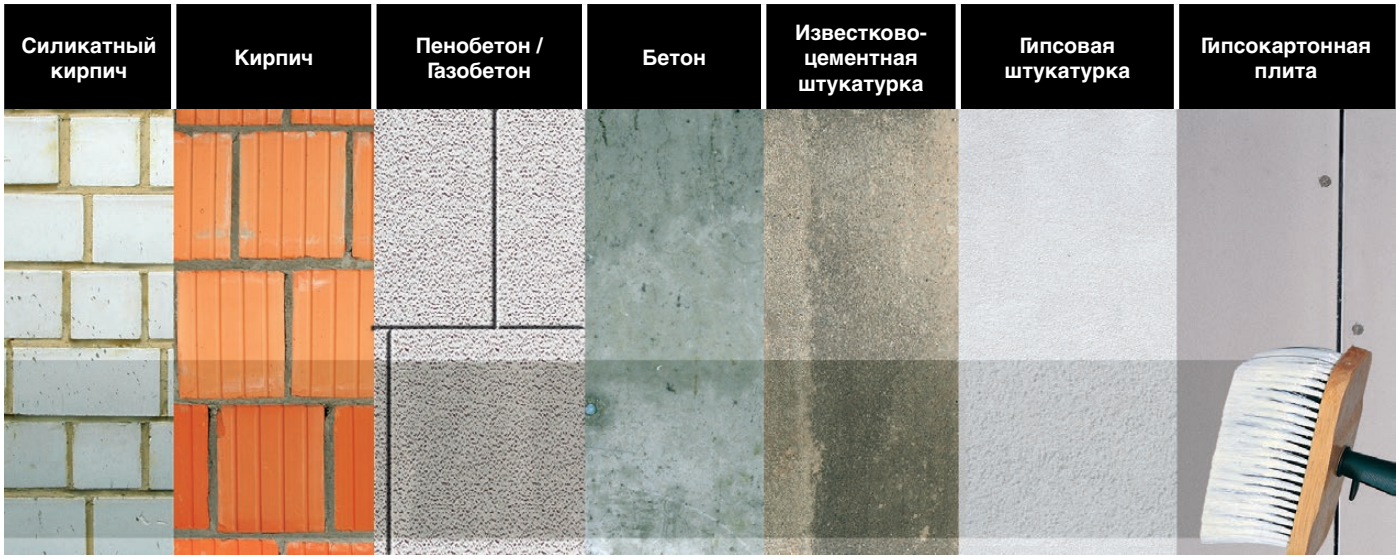

PUFAS
MADE IN GERMANY

красота Вашего дома

5. Грунтовки

Товар морозостойкий =

Бетоконтакт Грунтовка для повышения адгезии

Betokontakt

Адгезионное средство со специальными наполнителями для улучшения сцепления гладкого бетона (у которого почти нет впитывающей способности) с гипсовой штукатуркой напр. Rotrand.

- для внутренних работ
- для стен и потолков
- с красным индикатором для видимого нанесения
- морозостойкий
- расход: 250 – 300 г/м²
- срок хранения – свыше 24 месяцев со дня изготовления

Art.-Nr. 1391-R

8 kg	**EAN**	**4007954 67993 7**
20 kg	**EAN**	**4007954 67994 4**

Грунтовка под штукатурку и клеющая грунтовка

Putz- und Haftgrund

Универсальный разбавляемый водой грунтовочный концентрат для предварительной обработки оснований, имеющих сильную впитывающую способность. Прекрасно может быть использована как клеющая грунтовка при проведении работ с последующим применением масс для выравнивания полов. Не использовать для обработки дерева.

- концентрат может быть разбавлен водой в зависимости от впитывающей способности основания 1:2 до 1:4
- прозрачный
- делает основания равномерно впитывающими
- для внутренних и наружных работ
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 135

6 x 1 l	**EAN**	**4007954 06305 7**
4 x 2,5 l	**EAN**	**4007954 06303 3**
5 l	**EAN**	**4007955 06301 9**
10 l	**EAN**	**4007955 06302 6**

Размеры частиц и глубина проникновения грунтовок

Гидрозол - Акрилатная
0,04 мкм

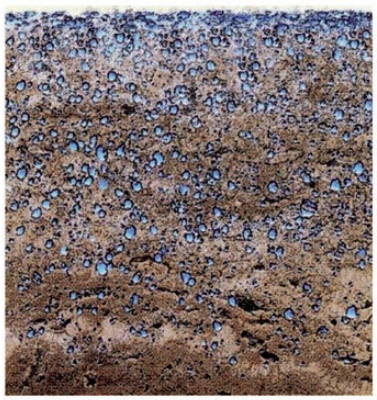

Стирол - Акрилатная
0,4 мкм

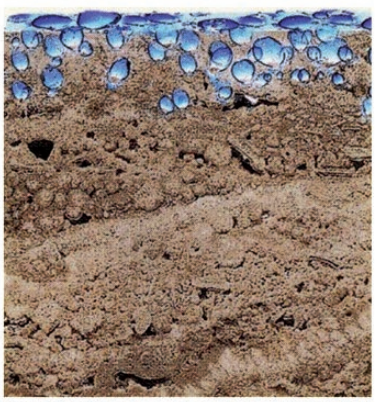

Важно: Влияние Грунтовки главным образом зависит от того, насколько мелкие её дисперсные частички. Грунтовка ЛФ или Пропиточный Грунт TG (слева на картинке) имеет более мелкие дисперсные частички и поэтому проникает глубже в основание.

PUFAS MADE IN GERMANY

красота Вашего дома

6. Краски и другие покрытия

Товар морозостойкий =

PUFAMIX Универсальный концентрат для тонирования

PUFAMIX Universal-Abtönkonzentrate

Это тонировочная пигментная паста, которая не содержит связующих и поэтому не может применяться в качестве краски, используется только для тонирования готовой продукции.

- для тонирования любых лакокрасочных материалов и растворов
- прост в применении, прекрасное смешивание
- высочайшая красящая способность
- жаро- и морозоустойчив
- срок хранения не ограничен

10 x 20 ml
200 ml
500 ml

НОВЫЕ ТОНА

colorMIX Basis C3 Базовая краска

colorMix Basis C3

Бесцветная, базовая, акрилатная дисперсионная краска для получения дисперсионной краски в глубоких насыщенных
тонах путём или добавления Универсальных тонирующих концентратов pufamix вручную или путём машинной колеровки. После тонирования краска пригодна для окрашивания всех минеральных оснований, а также оснований уже ранее окрашенных дисперсионными красками.

- для наружных и внутренних работ
- **для глубоких насыщенных тонов**
- матовая
- без растворителей
- прочная на истирание
- идеальна для влажных помещений
- стойкая к погодным условиям
- расход: 1 л на 6 – 7 м²
- срок хранения – свыше 36 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 1389-R

2,35 l	**EAN**	**4 007954 138915**
4,7 l	**EAN**	**4 007954 138922**
9,4 l	**EAN**	**4 007954 138939**

PUFAS
MADE IN GERMANY

красота Вашего дома

6. Краски и другие покрытия

Товар морозостойкий =

Design Colour Латексная краска и Колер

Design Colour

Матовая, полноцветная латексная краска, готовая к применению.
Современная цветовая гамма для индивидуального цветного оформления помещений как внутренней, так и фасадной части зданий. Отлично годится для окрашивания всех минеральных, а также уже ранее окрашенных дисперсионными красками оснований. Высококонцентрированная краска является одновременно колером для тонирования дисперсионной краски и штукатурки.

- для внутренних и фасадных работ
- свето- и погодостойкая
- устойчивая к истиранию
- высокая кроющая способность
- расход: 125 – 200 мл/м²
- срок хранения – свыше 72 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 1211-R
10 x 250 ml
10 x 750 ml

НОВЫЕ ТОНА

Полный цвет	1:1	1:5	1:10	1:20	1:40
Жёлтый 907*					
Абрикос 935*					
Персик 944*					
Оранжевый 908*					
Красный 909*					
Коралл 928*					
Красное вино 915*					
Сиреневый 927					
Синий 918					
Морская волна 910					

* Данный цветовой тон при наружном применении только в полном цвете!

Полный цвет	1:1	1:5	1:10	1:20	1:40
Петрол 929					
Салатный 921					
Зелёный 913					
Молодая зелень 924*					
Зелёная трава 941*					
Красный кирпич 902					
Оливковый 903					
Охра 901					
бежевый 942*					
Слоновая кость 945					

Цветовой тон типографской печати может отличаться от оригинала.

Полный цвет	1:1	1:5	1:10	1:20	1:40
Карамель 940					
Терракота 923*					
Коричневый топаз 937					
Сигаретно-коричневый 905					
Шоко-коричневый 906					
Серый камень 943					
Чёрный 904					

PUFAS
MADE IN GERMANY
красота Вашего дома

6. Краски и другие покрытия

Товар морозостойкий =

Эффект лазурь

Effect Lasuren

Быстровысыхающая лазурь на акрилатной основе с привлекательным эффектом. Нанесённое кистью, валиком или распылителем (2-мм-отверстие) покрытие, высыхая становится прозрачным. Видима только слегка переливающаяся поверхность, которая искрится при лучах света. PUFAS Лазурь позволяет сделать индивидуальную декорацию поверхности или отдельного элемента.

- декоративный эффект для современного оформления помещения
- для нанесения на обои, окрашенные поверхности, декоративные элементы из стиропора, штукатурку и т.п. основания внутри помещений
- прозрачная
- без растворителей
- расход: от 80 до 120 мл/м²
- для внутренних работ
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 791
3 x 1,5 l EAN 4007955 17003 7
Pearl Effect/golden
Жемчуг эффект/золотистый

Art.-Nr. 792
3 x 1,5 l EAN 4007955 17103 4
Brilliant Effect/bläulich
брилиант эффект/голубоватый

Art.-Nr. 793
3 x 1,5 l EAN 4007955 17303 8
Diamond Effect/silber
диамант эффект/серебристый

Art.-Nr. 794
3 x 1,5 l EAN 4007955 17203 1
Rubin Effect/rot
Рубин эффект/рубиновый

Art.-Nr. 795
3 x 1,5 l EAN 4007955 17503 2
Smaragd Effect/grün
Смарагд эффект/зеленоватый

Art.- Nr. 796
3 x 1,5 l EAN 4007955 17403 5
Saphir Effect/blau
Сапфир эффект/синий

Pearl Effect/golden
Жемчуг эффект/золотистый

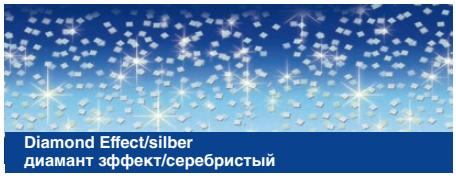
Diamond Effect/silber
диамант эффект/серебристый

Smaragd Effect/grün
Смарагд эффект/зеленоватый

Brilliant Effect/bläulich
брилиант эффект/голубоватый

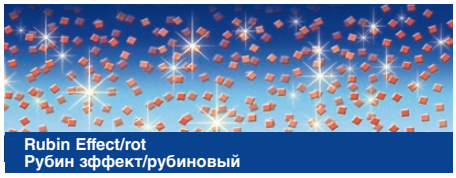
Rubin Effect/rot
Рубин эффект/рубиновый

Saphir Effect/blau
Сапфир эффект/синий

Краска Металл - эффект

Metall-Effect-Farbe

Для получения декоративных поверхностей или же отдельных элементов на обоях, окрашенных дисперсионными красками поверхностях, штукатурке, стиропоре, натуральном и известковом камне, кирпичной кладке и других подобных основаниях. На больших площадях нанесение производить с помощью валика или распылителя.

- без растворителей
- для внутренних работ
- очень высокая укрывистость
- расход: 80 – 120 мл/м²
- срок хранения – минимум 48 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 787
3 x 1,5 l EAN 4007954 17703 7
Gold-Metallic/Эффект золота

Art.-Nr. 788
3 x 1,5 l EAN 4007954 17803 4
Silver-Metallic/Эффект серебра

Gold-Metallic
Эффект золота

Silver-Metallic
Эффект серебра

PUFAS
MADE IN GERMANY
красота Вашего дома

6. Краски и другие покрытия

Товар морозостойкий =

Металл – Эффект Пигмент

Metallic-Effekt-Pigment

Отлично применим для прозрачных или слабопигментированных лакокрасочных материалов. После добавления пигмента, материал приобретает блеск металла. За счёт добавления pufamix Универсальных тонирующих концентратов можно получить дополнительно и другие цветные металлические эффекты.

- для наружных и внутренних работ
- не годится для белых и цветных кроющих материалов
- морозостойкий
- высокая концентрация
- можно добавлять до 10 %
- срок хранения мин. 36 месяцев со дня изготовления

10 x 30 g (Gold) EAN 4002926 35102 6
10 x 20 g (Silber) EAN 4002926 35202 3
10 x 20 g (Bronze) EAN 4002926 35302 0

10 x 300 g (Gold) EAN 4002926 35120 0
10 x 200 g (Silber) EAN 4002926 35220 7
10 x 200 g (Bronze) EAN 4002926 35320 4

Кристалл-Финиш

Crystal-Finish

Это современное оформление минеральных поверхностей и окрашенных дисперсионными красками. Круглые стеклянные кристаллы связанные акрилатом, после высыхания образуют блестящее, высокопрочное покрытие на стенах и потолках внутри помещений. Для индивидуального цветного оформления материал можно оттонировать в любой желаемый тон пигментами (напр. pufamix Универсальными тонирующими концентратами, макс. добавление 10 %).

- для внутренних работ
- базовый цвет: перламутрово-белый
- расход: 350–400 мл/м²
  2,5 л на ок. 7,5 м²
- без растворителей
- срок хранения мин. 24 месяца со дня изготовления

Art.-Nr. 017601092
2,5 l EAN 4007954 17691 7

http://www.pufas.ru/video_07.html

не тонированная



тонированная с 10 % Металл-Эффект пигментом M2



тонированная с 10 % Металл-Эффект пигментом M1



тонированная с 10 % Металл-Эффект пигментом M3

baufan Краска для маркирования спортивных площадок

baufan Sportplatz-Markierung

На водной основе краска для спортивных площадок, зелёных газонах и т.д.

- экологически чистая
- белая
- водорастворимая до 1:5
- рефлектирующая
- без растворителей
- срок годности мин. 36 месяцев

Art.-Nr. 066702092
14 kg EAN 4016215 17923 9

baufan Краска для травы * зелёная
baufan Краска для травы * красная

baufan Rasenfarbe

Краска для обновления цвета травяного газона.

- экологически чистая
- без растворителей
- нужно разбавлять в соотношении 1:5 до 15
- из концентрата будет до 224 кг краски
- хватает на 100–300 м²
- срок годности мин. 36 месяцев

Art.-Nr. 066712092
Art.-Nr. 066712192
14 kg EAN 4016215 17925 3

PUFAS
MADE IN GERMANY
красота Вашего дома

6. Краски и другие покрытия

Товар морозостойкий =

Эффект Лазурь
Effekt Lasur

Бесцветная, матовая лазурь для получения декоративной поверхности. Особый эффект достигается на структурных поверхностях таких как напр. Эффект штукатурки или Эффект структуры.
- можно тонировать в любой тон
- разбавима водой
- стойкость к истиранию класс 2 по DIN EN 13300
- для применения внутри и снаружи помещений
- без растворителей
- срок хранения – минимум 48 месяцев

Art.-Nr. 110409
2,5 l **EAN 4016215 11040 9**

Эффект штукатурки
Effekt Putz

Для получения на поверхности грубовато рустикальной структуры в южном стиле. Для нанесения валиком, щёткой или разглаживающей кельмой. Характерная картина структуры достигается с помощью структурного ролика или кельмы. Структурная штукатурка после высыхания может быть покрыта эффект лазурью, оттонированной в любой желаемый тон.
- моющаяся
- для применения внутри и снаружи помещений
- расход: 600 – 1.200 г/м²
- макс. толщина наносимого слоя 5 мм
- можно тонировать
- срок хранения – минимум 24 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 110461
8 kg **EAN 4016215 11046 1**
Art.-Nr. 110478
25 kg **EAN 4016215 11047 8**

Эффект структуры
Effekt Struktur

Краска со структурой штукатурки, создаёт на поверхности мелкозернистый структурный эффект в южном стиле. Наносится на основание щёткой крестовым ходом, пока не будет достигнута желаемая структура. После полного высыхания можно покрыть двумя-тремя слоями оттонированной эффект лазурью.
- можно индивидуально тонировать тонирующими концентратами pufamix
- для применения внутри и снаружи помещений
- моющееся покрытие
- расход: 300 – 500 мл/м²
- срок хранения – минимум 24 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 110430
5 l **EAN 4016215 11043 0**
Art.-Nr. 110447
10 l **EAN 4016215 11044 7**



Грунтовая смесь под штукатурку P32
Putzgrund weiß P32

Создаёт оптимальные поверхности для последующего нанесения декоративной штукатурки. Предназначена для минеральных и дисперсионной краской окрашенных поверхностей внутри и снаружи помещений. Превосходно подходит для подготовки поверхности под последующее окрашивание декоративными лазурями и красками.
- белая
- без растворителей
- готова к применению
- можно тонировать
- для применения внутри и снаружи помещения
- 1 л на ок. 4 м²
- срок хранения мин. 36 месяцев со дня изготовления

Art.-Nr. 138
8 kg **EAN 4007954 26202 3**
15 kg **EAN 4007954 26203 0**

PUFAS
MADE IN GERMANY
красота Вашего дома

6. Краски и другие покрытия

Товар морозостойкий =

Средство для изоляции пятен

Flecken-Decker, Isolier-Spray

Для быстрой и несложной изоляции всех пятен (никотина, воды, сажи, отметок и др.) на стенах и потолках. Предотвращает проступание пятен после нанесения нового слоя дисперсионной краски.

- газообразователь без содержания ФХУВ
- быстро сохнет, через 10 мин. можно проводить последующие работы
- для любых оснований
- для внутренних и наружных работ
- белого цвета
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 28
6 x 400 ml EAN 4007954 14501 2

Краска от плесени

Anti Schimmel Farbe

Белая, матовая краска специально для защиты поверхностей, подверженных образованию плесени, грибка и зелёного налёта внутри помещений.

- Защитное покрытие долгосрочногодействия
- Без растворителей
- Износостойкая
- Высокая укрывистость
- 1 л на 6–8 м²

Арт.№: 2,5 л – 012301092
Арт.№: 750 мл – 012305092

Краска от плесени – блокирующая

Anti Schimmel Blocker

Эффективная защита от проступания сырости и образования плесени. Предотвращает на долгий срок проступание сырости из основания и защищает тем самым последующую окраску от нового поражения плесенью.

- Также для оснований с остаточной влажностью
- Белого цвета

Art.-Nr. 013401092
750 ml EAN 4044899 13491 6

Водо-СТОП

Wasser-STOP

Долго сохраняющий эластичность герметик для крыш, стен и т. д., надолго сохраняет поверхность от проникновения воды.
Предназначен для быстрого устранения неплотных мест на крышах, террасах, фасадах и т.д.
Сцепляется с любым строительным материалом, используемым в строительстве.

- готовый к применению его нельзя разбавлять
- цвет: серый
- армирован волокнами
- перекрывает разрывы до 10 мм
- толщина наносимого слоя должна быть не ниже 2 мм
- приклеивается даже к мокрому основанию
- герметизирует сразу при любой погоде
- расход: 1,5 кг/м²
- можно окрашивать
- срок хранения минимум 24 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 281
6 x 375 ml EAN 4007954 12801 5
6 x 750 ml EAN 4007954 12802 2

PUFAS
MADE IN GERMANY
красота Вашего дома

6. Краски и другие покрытия

Товар морозостойкий =

Краска для крыш и цоколя

Dach- und Sockelfarbe

Высокоукрывистая, светостойкая полимерная дисперсная краска для штукатурки, кирпичной кладки, асбестоцементных крыш, кровельной черепицы, а также для нанесения на старые слои краски.

- экологически чистая
- стойкая к истиранию
- устойчива к атмосферным воздействиям
- светостойкая
- без растворителей, сохраняется воздухообмен
- можно разбавлять водой
- можно смешивать цвета между собой, а также с белой фасадной краской
- для внутренних и наружных работ
- 10 цветовых тонов
- расход: 150 – 200 мл/м²
- срок хранения минимум 60 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 236
2,5 l/5 l/12,5 l

11 Farbtöne/EAN 5 l

Schiefer **EAN 4004370 54950 9**
тёмно–серый
Torf **EAN 4004370 54952 3**
цвет торфа
Havanna **EAN 4004370 54953 0**
гаванна тёмно-коричневый
Sandstein **EAN 4004370 54954 7**
цвет песка
Steingrau **EAN 4004370 54955 4**
цвет серого камня
Ziegelrot **EAN 4004370 54917 2**
цвет красного кирпича
Sandsteingelb **EAN 4004370 54959 2**
цвет песочного камня
Terra **EAN 4004270 54960 8**
земляной
Basaltblau **EAN 4004370 54961 5**
синий базальт
Betongrau **EAN 4004370 54962 2**
цвет серого бетона
Antrazit **EAN 4007954 96305 0**
антрацит

7. Дисперсионные краски

Краска для стен и потолков

Wandfarbe waschfest – морозостойкая

Белая, с хорошей укрывистостью, создающая моющееся покрытие, дисперсионная краска для стен и потолков внутри помещений. Для всех прочных оснований таких как штукатурка, каменная кладка, гипсокартонные плиты, обои с древесным волокном под покраску и т.д.

- без растворителей, сохраняется воздухообмен
- цвет: белый матовый
- можно тонировать в любом соотношении
- возможно безвоздушное распыление
- 150 – 200 мл/м² в зависимости от основания
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 099-R

2,5 l **EAN 4007954 09891 2**
5 l **EAN 4007954 09892 9**
10 l **EAN 4007954 09893 6**

Белая краска для помещений

Raumweiss waschfest – морозостойкая

Готовая к применению белая дисперсионная краска, с хорошей укрывистостью, создаёт моющиеся покрытия, на стенах и потолках внутри помещений. Для всех прочных оснований таких. как штукатурка, каменная кладка, гипсокартонные плиты, обои с древесным волокном под покраску и т.д.

- без растворителей, сохраняется воздухообмен
- цвет: белый матовый
- повышенная степень белизны и укрывистости
- можно тонировать в любом соотношении
- возможно безвоздушное распыление
- 150 – 200 мл/м² в зависимости от основания
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 171/30-R

2,5 l **EAN 4007955 10201 4**
5 l **EAN 4007955 10202 1**
10 l **EAN 4007955 10203 8**
15 l **EAN 4007955 10204 5**

PUFAS
MADE IN GERMANY
красота Вашего дома

7. Дисперсионные краски

Товар морозостойкий =

GOLD-STAR Супербелая краска-ДИН

GOLD-STAR Superweiss-DIN – морозостойкая

Белая, высококроющая, матовая, устойчивая к мытью дисперсионная краска для внутренних работ. Для нанесения на такие поверхности. как штукатурка, кирпичные стены, гипсокартонные плиты и особенно для обоев под покраску.

- без растворителей
- высокая степень белизны
- можно тонировать в любой тон
- возможно безвоздушное распыление
- расход: 125 мл/м² в зависимости от основания
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 186/44-R

2,5 l	**EAN**	**4007954 69791 7**
5 l	**EAN**	**4007954 69792 4**
10 l	**EAN**	**4007954 69793 1**

Profi-Superweiss Однослойная краска ПРОФИ-Супербелая

Profi-Superweiss Einschichtfarbe waschbeständig

Высочайшего класса краска для внутренних работ с особо высокой укрывистостью без растворителей. Пригодна для всех оснований внутри помещений т.к. штукатурка, кирпич, камень, гипсокартонные плиты, обои с древесным волокном под покраску и т.п., в особенности для сильно загрязнённых поверхностей. Как правило достаточно нанесения одного слоя.

- моющаяся
- суперэкономичная
- профессиональное применение
- высокая степень белизны-матовая
- можно тонировать
- расход: 1 л на 10 м² в зависимости от основания
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 20/43-R

2,5 l	**EAN**	**4007954 10771 3**
5 l	**EAN**	**4007954 10772 0**
10 l	**EAN**	**4007954 10773 7**

Латексная матовая краска

Latex-Matt – scheuerbeständig

Износостойкая краска для стен, с хорошей укрывистостью, для внутренних работ. Может наноситься на любые основания, как напр. штукатурка, кирпич или обои, пригодна для поверхностей, подвергающихся сильным загрязнениям, а также для влажных помещений, как напр. кухни, ванны и др.

- без растворителей
- хорошая укрывистость
- после высыхания имеет матовый оттенок
- моющееся покрытие
- износостойкая
- возможно безвоздушное распыление
- можно тонировать в любой желаемый тон
- 1 л хватает на 6 – 8 м² в зависимости от основания
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 19/81-R

2,5 l	**EAN**	**4007954 12001 9**
5 l	**EAN**	**4007954 12002 6**
10 l	**EAN**	**4007954 12003 3**

Матовая латексная краска

Matt-Latex Classic – морозостойкая

Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри и снаружи помещений. Пригодна для нанесения на все минеральные и уже окрашенные водоэмульсионной краской поверхности. Для штукатурки, бетона, шпаклёвки, гипсокартонных плит, обоев и т.д.

- матовая
- для наружных и внутренних работ
- белая (основа A)
- можно тонировать
- расход: 1 л на 7 м²
- срок годности минимум 36 месяцев

Art.-Nr. 6750-R

5 l	**EAN**	**4007954 67594 6**
10 l	**EAN**	**4007954 67595 3**

Латексная шелковистого глянца краска Акриловая эмаль

Latex-Seidenglanz

Латексная, с повышенной степенью глянца, дисперсионная краска для поверхностей, подвергающихся сильным воздействиям и даже не впитывающие основания как плинтус и дерево. Создаёт шелковисто-блестящие декоративные поверхности внутри и снаружи помещений.

- без растворителей
- отличная укрывистость
- стойкая к истиранию
- чисто-белая с шелковистым блеском
- можно просто мыть
- возможно безвоздушное распыление
- расход: 1 л хватает на 6 – 8 м² в зависимости от основания
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 212/48-R

5 l	**EAN**	**4007954 12102 3**
10 l	**EAN**	**4007954 12103 0**

PUFAS
MADE IN GERMANY
красота Вашего дома

7. Дисперсионные краски

Товар морозостойкий =

Латексная суперглянцевая краска Акриловая эмаль

Latex-Hochglanz

Белая, износоустойчивая с повышенным блеском латексная краска для внутренних и наружных работ. Для окраски обоев а также всех поверхностей внутри и снаружи помещений таких, как гипсокартонные плиты, штукатурка, бетон, гипс и даже не впитывающие основания как плинтус и дерево.

- без растворителей
- отличная укрывистость
- зеркальный блеск
- возможно безвоздушное распыление
- расход: 1 л хватает на 6 – 8 м² в зависимости от основания
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 213/49-R

5 l	**EAN**	**4007954 12492 5**
10 l	**EAN**	**4007954 12493 2**

Силиконовая фасадная краска

Silikonharz-Fassadenfarbe

Износоустойчивая, самоочищающаяся фасадная краска на основе смолы силикона. Для окраски пригодны все минеральные, а также ранее окрашенные дирперсионными, латексными и акриловыми красками основания.

- водоотталкивающая, самоочищающаяся
- погодостойкая
- защищает поверхность от поражения грибком, мхом и водорослями
- высокая укрывистость
- стойкая к истиранию по DIN EN 13 300 класс 2
- белая (матовая)
- расход: 1 л на 6 – 8 м² в зависимости от основания
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Kat.-Nr. 231

5 l	**EAN**	**4007954 14003 1**
10 l	**EAN**	**4007954 14004 8**

Фасадная белая краска Акрилат

Fassadenweiss ACRYLAT scheuerbeständig

Износостойкая матовая фасадная краска с отличной укрывистостью. Для всех обычных фасадов и поверхностей внутри помещений.

- устойчивая к погодным условиям
- хорошо заполняет неровности
- хорошая укрывистость
- стойкая к УФ-лучам
- не образует потёков
- скрывает все метки
- возможно безвоздушное распыление
- можно тонировать в любой желаемый тон
- расход: 1 л хватает на 6 – 8 м² в зависимости от основания
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 221/61-R

2,5 l	**EAN**	**4007954 14101 4**
5 l	**EAN**	**4007954 14192 2**
10 l	**EAN**	**4007954 14193 9**
15 l	**EAN**	**4007954 14194 6**

SILOXAN Extra Фасадная краска Акрилат

Fassadenfarbe „extra“ ACRYLAT scheuerbeständig

Чрезвычайно износостойкая матовая акриловая краска с отличной укрывистостью.

- погодостойкая
- высокая степень белизны
- не образует потёков
- стойкая к УФ-лучам
- возможно безвоздушное распыление
- для наружных и внутренних работ
- скрывает все метки
- можно тонировать в любой желаемый тон
- 1 л хватает на 6 – 8 м² в зависимости от основания
- надёжная защита от плесени, мха и зелёного налёта
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 23/63

2,5 l	**EAN**	**4007954 14302 5**
5 l	**EAN**	**4007954 14303 2**
10 l	**EAN**	**4007954 14304 9**
15 l	**EAN**	**4007954 14305 6**

PUFAS
MADE IN GERMANY
красота Вашего дома

8. Очистители и вспомогательные средства

Товар морозостойкий =

Silifirn W Средство для пропитывания фасадов

Fassadenimprägnierung Silifirn W

Готовая к применению силоксановая фасадная пропитка без содержания растворителя для всех минеральных оснований. Все минеральные основания после нанесения средства становятся водо- и грязеотталкивающими. Поверхность покрывается тонким, прозрачным неклейким силиконовым слоем, сохраняя при этом воздухообмен.

- проста в применении
- на водной основе
- бесцветная
- пропускает водяные пары
- предотвращает строения от разруше ний (промерзание) т.к. защищено от проникновения сырости
- расход при двухразовом нанесении:
  известково-песчаный камень: ок. 0,4 л/м²
  пористый бетон: ок. 1,0 л/м²
  песочный камень: ок. 0,3 л/м²
  облицовочный бетон: ок. 0,4 л/м²
  минеральная штукатурка: ок. 0,5 л/м²
- термо-изоляционная
- срок хранения минимум 24 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 730

12 x 1 l	**EAN 4007954 14901 0**
5 l	**EAN 4007954 14903 4**
10 l	**EAN 4007954 14904 1**

Вода может вызвать разрушение

- Вредные вещества в воздухе и в дождевой воде (оксид серы, углекислый газ) ускоряют выветривание
- Частицы пыли, которые остаются на поверхности, проникают вместе с водой в поры и засыхают там
- Грязь образует идеальную почву для мха и микроорганизмов. Фасад зеленеет и становится влажным
- При морозе проникающая внутрь основания влага может вызвать трещины и от поверхности начинают отделяться куски
- Влага в стенах увеличивает теплопроводимость и ухудшает изоляцию. Расходы на отопление из-за этого увеличиваются
- Проникающая через фасад влага может привести к опасному образованию плесени и ухудшить состояние здоровья жителей



Silifirn W может защитить

- При дожде влага не проникает в поверхность, а скатывается с неё
- При морозе влага не может замерзнуть в поверхности и разрушить её
- Мох и микроорганизмы остаются без питательной среды и не могут расти
- Частицы грязи остаются на поверхности и смываются во время дождя — фасад остаётся чистым
- Так как Фасадная пропитка Silifirn W прозрачная, то внешний вид импрегнируемого объекта не изменяется
- Импрегнированная поверхность свободно пропускает наружу образующиеся внутри дома влагу из стен и водяной пар
- С помощью Фасадной пропитки Silifirn W уменьшается риск образования плесени, т.к. она защищает от ливневого дождя и сохраняет стену сухой

PUFAS
MADE IN GERMANY
красота Вашего дома

8. Очистители и вспомогательные средства

Товар морозостойкий =

Olafirn Нейтрализующий флюат

Mehrfach-Fluat Olafirn

Многокомпонентный флюат для нейтрализации и изоляции щелочных, цементных или известковых оснований. Обработка основания этим средством предотвращает от порчи окрашенную впоследствии поверхность, устраняет имеющиеся в наличии известковые выцветы и предотвращает появление новых.

- свеженанесённую штукатурку флюатировать не раньше чем через 14 дней
- разбавляется водой 1:4
- защищает поверхность от появления нитратных выделений
- создаёт оптимальные основания для последующих работ
- расход: 1 л на 20 – 25 м² при двухразовом нанесении
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 710

12 x 1 l	**EAN**	**4007954 14602 6**
5 l	**EAN**	**4007954 14603 3**
10 l	**EAN**	**4007954 14604 0**

Замазка для окон на основе льняного масла

Leinöl-Glaserkitt

Высококачественнная, прочная оконная замазка для вставки стёкол и ремонта окон.

- отвечает ДИН 18545
- испытанное качество
- цвет: бежевый
- срок годности мин. 20 месяцев

Art.-Nr. 059806137

20 x 500 g	**EAN**	**4016818 39066 6**

Art.-Nr. 059807137

10 x 1 kg	**EAN**	**4016818 39067 3**

baufan Замазка для дерева

baufan Holzkitt

Для исправления повреждений на деревянных поверхностях.

- для внутренних работ
- цвет: натуральный
- быстро высыхает
- без растворителей
- немецкий патент DD 300980
- можно тонировать

11 x 200 g	**EAN**	**4016215 10100 1**
6 x 1 kg	**EAN**	**4016215 10101 8**

baufan Laxyl Интенсивный очиститель труб

baufan Laxyl intensiv

Представляет собой порошкообразное средство состоящее из беловато-серых гранул. Предназначен для очистки засорившихся труб, причиной загрязнения которых явились органические тела.

- предотвращает появление неприятных запахов
- эффективное действие
- очищает быстро и основательно
- немецкий патент DD 287612
- макс. количество для одного раза: 50 г или 1 столовая ложка

7 x 600 g	**EAN**	**4016215 10170 4**
5 x 1 kg	**EAN**	**4016215 10172 8**

PUFAS
MADE IN GERMANY

красота Вашего дома

9. Инструмент

Товар морозостойкий =



B2 Зубчатый шпатель

B2 Zahnspachtel

Специальный шпатель с зубчатостью B2 для нанесения Клея для стиропора, Клея для пробки, Монтажного клея, Профи-клея Akafloor и других готовых дисперсионных клеёв.

- из стали с деревянной ручкой

Art.-Nr. 088888027
EAN 4007954 82701 7

Деревянная палочка для размешивания

Rührholz

Специальная деревянная палочка для размешивания обойных клеёв и красок.

- длина ок. 50 см
- защищена спец.пропиткой от плесени и грибка

Art.-Nr. 088888058
EAN 4007954 85802 8

GTV Специальный валик для нанесения клея прямо на стену

GTV Roller

- для чистой и быстрой работы
- с коротким ворсом
- не капает, не брызгает
- многоразового пользования

Art.-Nr. 088888051
10 Roller **EAN 4007955 88805 5**

Ведро для размешивания обойного клея

Kleistereimer

Ведро для удобного и беспроблемного размешивания обойного клея.

- пластмассовое ведро с ручкой
- с крышкой
- вместимость: 18 л клея

Art.-Nr. 088888075
EAN 4007954 20288 3

PUFAS
MADE IN GERMANY

красота Вашего дома

10. Glutoclean

Товар морозостойкий =

1 Удалитель плесени без хлора 750 мл

Schimmel Entferner chlorfrei

- с активным кислородом
- с нейтральным запахом
- для впитывающих оснований таких как обои, штукатурка и каменная кладка
- особенно пригоден для жилых помещений: зала, спальни, детской и т.д.

Для беспроблемного удаления плесени и грибка во всех жилых помещениях. Высокоэффективный, посредством активного кислорода, длительное время воздействия за счёт гелеобразной структуры. Воздействие без хлора, дезинфицирует, обладает нейтральным запахом.

- Срок годности мин. 36 месяцев

Art.-Nr. 038602092
6 x 750 ml
EAN 4044899 38692 6

2 Удалитель плесени с хлором 750 мл

Schimmel Entferner chlorhaltig

- удаляет плесень и грибок, пятна от плесени, бактерии
- с отбеливающим действием, посредством активного хлора
- мгновенное действие

Для эффективного и долгосрочного удаления плесени и грибка всех видов.
Мгновенное воздействие, дезинфицирующее, с сильным отбеливающим действием.

- Срок годности мин. 36 месяцев

Art.-Nr. 038702092
6 x 750 ml
EAN 4044899 38792 3

3 Защита от плесени 750 мл

Anti Schimmel Imprägnierung

- долгосрочная защита от новых появлений плесени
- без запаха – поэтому пригодно для жилых помещений, в том числе спальных и детских комнат
- для обработки любых оснований внутри и снаружи помещений

Прозрачная жидкость без запаха для предотвращения образования плесени внутри помещения. Последующая защита от заражения (также повторного) плесневым грибком на стенах и потолках в помещениях с наиболее благоприятной для плесени влажностью воздуха. Подавляет развитие и рост плесневого грибка, сокращает впитываемость влаги.

Art.-Nr. 038402092
6 x 750 ml
EAN 4044899 38492 2

4 Удалитель мха и зелёного налёта 1,0 л

Algen und Moos Entferner

- концентрат
- удаляет зелёный налёт
- хватает до 300 м2
- воздействует самостоятельно и предотвращающе
- для камня, дерева, пластмассы и стекла

Для самостоятельного и эффективного удаления водорослей, мха и зелёного налёта. Предотвращает последующее появление.

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 038303092
4 x 1 l
EAN 4044899 38393 2

5 Удалитель жира, воска и загрязнений 1,0 л

Fett, Wachs und Schmutzlöser

- концентрат = до 50 л готового раствора
- удаляет старые слои жира, воска, политуры и другие загрязнения
- для камня, облицовочной плитки, керамики, пластмассы и металла

Легко удаляет сильные загрязнения, такие как старые слои от средств по уходу, жир, воск и политура, строительные загрязнения, следы от шин и каблуков, следы от резины, а также никотин и пожелтение.

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 036403092
4 x 1 l
EAN 4044899 36493 1

6 Крем-очиститель для рук и поверхностей

Glutoclean Handreiniger

Эффективно очищает сильно загрязнённые руки от красок, лаков, клея, штукатурки, жиров, масел, асфальта и др. Нейтрализует неприятные запахи, увлажняет кожу, а также предохраняет её от отрицательных атмосферных воздействий. ● прошёл дерматологические испытания ● с ланолином ● содержит чистящие кристаллы, которые благотворно влияют и имеют быстрый и глубокоочищающий эффект ● идеален также для очистки загрязнённых поверхностей таких как напр. стекло, плексиглас, санитарная керамика, плитка, ламинат, ковровые покрытия*, ПВХ и линолеум*, нержавеющая сталь и алюминий, керамические электроплиты (холодные), лакированные и глазурованные поверхности*, пластмасса (*делать предварительную пробу) ● в неначатой уп-ке срок хранения не ограничен ● Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 390 010 40-R
15 x 200 ml
EAN 400170 03021 6

7 Очиститель стёкол и зеркал 750 мл

Glas und Spiegel Reiniger

- для всех стеклянных поверхностей, зеркал, автомобильных стёкол, окон и пр.
- удаляет грязь, жир, следы никотина и защищает от новых загрязнений
- не оставляет разводов
- предотвращает запотевание стёкол

Очиститель с высокой жиро- и грязерастворяющей способностью не оставляющий разводов и полос. Удаляет также застаревшие загрязнения, такие как масляная и жировая плёнка, никотин и загрязнения от мух. Защищает поверхность от повторного загрязнения. Создаёт на зеркалах и линзах анти-запотевающее покрытие.

Art.-Nr. 030402092
6 x 750 ml
EAN 4044899 30492 0

8 Очиститель душевых кабин 750 мл

Duschkabinen Reiniger

- водоотталкивающий эффект
- против известкового налёта
- для стекла с покрытием, оргстекла, пластмассы и алюминия
- также для душевых занавесок

Самостоятельно и эффективно удаляет известковые и мыльные налёты на облицовочной плитке, швах между облицовочной плиткой, стеклянных разделительных стенах и делает поверхность гигиенически чистой. Регулярное применение уменьшает образование новых известковых налётов и загрязнений и защищает посредством водоотталкивающего эффекта.

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 037402092
6 x 750 ml
EAN 4044899 37492 3

PUFAS
MADE IN GERMANY
красота Вашего дома

10. Glutoclean

Товар морозостойкий =

9 Очиститель сантехники 750 мл

Sanitär Reiniger

- гелееобразный – лучшая адгезия и действие
- свежий запах
- против известковых отложений
- гигиеническая чистота и сияющий блеск

Очиститель для быстрого и эффективного удаления известковых отложений, остатков мыла, геля для душа, и пр. грязевых отложений, серых налётов и ржавчины. Уменьшает вероятность отложения вредных для здоровья бактерий и микроорганизмов. За счёт гелеобразной структуры держится на поверхности дольше, поэтому более основательное воздействие против грязи и известковых отложений. Придаёт сияющий блеск.

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 037302092
6 x 750 ml
EAN 4044899 37392 6

14 Удалитель уриновых и известковых отложений 1,0 л

Urin und Kalkstein Entferner

- экстра-сильное
- растворяет отложения в виде корочки и сильные загрязнения
- для унитазов, писсуаров и биде

Эффективно удаляет уриновый камень, известковые отложения, остатки мыла, пятна ржавчины и другие сильные загрязнения и отложения на сан. технике.

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 037603092
4 x 1 l
EAN 4044899 37693 4

10 Очиститель швов 750 мл

Fugen Reiniger

- для облицовочной плитки на стенах и полах внутри и снаружи помещений
- против жира, грязи и отложений

Готовый к применению очиститель для удаления жира, грязи, остатков средств по уходу и сильных отложений, без опасности повредить швы между плиткой. Для гигиенической чистоты швов между облицовочной плиткой на стенах и полу, напр. в кухне или в ванной комнате.

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 036302092
6 x 750 ml
EAN 4044899 36392 7

15 Обезжириватель для кухонь 750 мл

Küchen Entfetter

- высокая растворяющая способность
- после очистки пригодно для размещения пищевых продуктов
- для всех поверхностей на кухне

Удаляет жировые загрязнения всех видов в домашнем хозяйстве. Легко, быстро и гигиенически чисто удаляет все жировые загрязнения, даже трудноудалимые и пригоревшие! Немедленное действие!

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 036502092
6 x 750 ml
EAN 4044899 36592 1

11 Дезинфицирующий очиститель 750 мл

Hygiene Spray

- дезинфицирует обувь, руки, детские ванны и унитазы
- для всех поверхностей в домашнем хозяйстве, ванных комнат, кухонь, полов и мебели
- устраняет неприятные запахи

Очищает и одновременно дезинфицирует поверхности. На длительный срок удаляет и приостанавливает развитие бактерий, вирусов, плесени, грибка и других возбудителей инфекций

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 038802092
6 x 750 ml
EAN 4044899 38892 0

16 Очиститель для духовок и гриля 750 мл

Backofen und Grill Reiniger

- гель, хорошо схватывается с поверхностью
- удаляет пригоревшие загрязнения и наслоения
- также для сковородок

Удаляет быстро и надёжно даже самые сильные пригоревшие загрязнения от пищевых продуктов и масляные загрязнения. Сильное воздействие также на вертикальных поверхностях посредством гелевой структуры.

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 039002092
6 x 750 ml
EAN 4044899 39092 3

13 Очиститель для труб гель 1,0 л

Rohr Frei Gel

- для кухни, ванной и туалета
- высокоэффективно
- прочищает слив хватает на 5 применений

Эффективный очиститель самых забитых труб, путём растворения и разжижения загрязнения, а также устранения неприятных запахов. Посредством гелееобразной структуры очиститель распространяется по трубе медленно и равномерно. Самостоятельный эффект воздействия без образования тепла и с одновременным устранением неприятного запаха. Не вредит прокладкам и трубам из пластмассы и металла.
Удаляет без проблем сильные загрязнения, такие как, слои масла и жира, остатки еды и мыла, волосы, вата. Регулярное применение предотвращает последующее засорение и образование запахов.

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 037703092
4 x 1 l
EAN 4044899 37793 1

17 Дезинфицирующий очиститель для холодильника 750 мл

Kühlschrank Hygiene Reiniger

- очищает и дезинфицирует
- предохраняет пищевые продукты от порчи
- гигиеническая чистота в местах хранения продуктов
- также для микроволновых печей

Устраняет следы от пищевых продуктов, загрязнения, наслоения жира и следы после использования. Предотвращает порчу пищевых продуктов и обеспечивает гигиеническую чистоту.

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 039202092
6 x 750 ml
EAN 4044899 39292 7

PUFAS
MADE IN GERMANY

красота Вашего дома

10. Glutoclean

Товар морозостойкий =

18 Интенсивный очиститель пластмасс 750 мл

Kunststoff Reiniger

- для всех поверхностей из пластмасс
- действует антистатически
- также для лодок и яхт, машин, садовой мебели

Действует интенсивно и бережно по отношению к поверхности. Растворяет и удаляет следы эксплуатации, сильные загрязнения, масляные и жировые загрязнения, осадки, как, напр. никотин и следы испарений, очищает загрязнённые края.

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 036602092
6 x 750 ml
EAN 4044899 36692 8

19 Очиститель для натуральной кожи 750 мл

Echtleder Reiniger

- уход и очистка
- не высушивает кожу
- для мягкой мебели, автосалонов и других различных изделий

Специальный очиститель для основательной и бережной чистки гладкой кожи. Удаляет следы пользования, засаливания, пятна и различные загрязнения. Не пересушивает кожу. Освежает поверхность.

Art.-Nr. 030102092
6 x 750 ml
EAN 4044899 30192 9

20 Очиститель для искусственной кожи 750 мл

Kunstleder Reiniger

- уход и очистка
- не высушивает кожу
- для мягкой мебели, автосалонов и других различных изделий

Очищает бережно и основательно. Удаляет следы пользования, пятна, различные загрязнения. Не пересушивает кожу.

Art.-Nr. 030202092
6 x 750 ml
EAN 4044899 30292 6

21 Очиститель для каминного и печного стекла 750 мл

Kamin und Ofenglas Reiniger

- немедленное действие
- удаляет со стекла налёты сажи, жира, нагаров и др. загрязнений
- предотвращает тяжелоудалимые загрязнения

Готовый к применению очиститель для удаления налётов сажи, нагаров, жира и тяжело удалимых загрязнений.

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 036902092
6 x 750 ml
EAN 4044899 36992 9

22 Удалитель накипи 1,0 л

Geräte Entkalker

- концентрат
- удаляет накипь в электроприборах
- очищает системы джакузи
- также для кофеварок – сохраняет вкусовые качества напитков
- продлевает срок службы приборов

Высокоэффективный и экономичный в расходовании концентрат для приборов, используемых в домашнем хозяйстве и индустрии. Легко удаляет слои накипи. При регулярном применении позволяет сохранять вкусовые качества напитков, продлевать срок службы приборов, а также экономить электроэнергию.

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 036803092
4 x 1 l
EAN 4044899 36893 9

23 Средство по уходу за нержавеющей сталью и хромом 500 мл

Edelstahl und Chrom Pflege

- очищает и ухаживает
- образует нейтральный защитный слой
- предотвращает появление отпечатков пальцев

Для очистки и уходу на всех поверхностях из нержавеющей стали и хрома. Удаляет следы пользования, отпечатки пальцев, пыль, жировые и водяные пятна и образует равномерно чистую, с матовым блеском поверхность. Невидимый защитный слой предотвращает последующее загрязнение, отпечатки пальцев и появление ржавчины, а также является водоотталкивающим.

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 036702092
6 x 500 ml
EAN 4044899 36792 5

24 Удалитель наклеек 500 мл

Aufkleber Entferner

- удаляет без остатка
- особо сильный, для этикеток и клеющих веществ
- также от чернил, масла, жира и копоти

Высокоэффективное соединение активных добавок удаляет бережно по отношению к основанию и без остатка самоклеющиеся и прочно прилипающие наклейки, этикетки и остатки клея.
Также для удаления чернил, жирных и масляных загрязнений, смолы и копоти.

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 037002092
6 x 500 ml
EAN 4044899 37092 5

http://www.pufas.ru/video_08.html

25 Удалитель цементных налётов 1,0 л

Zementschleier Entferner

- концентрат
- высокоэффективный
- удаляет быстро и беспроблемно
- также против известковых налётов, нитратных выделений и остатков строительного раствора
- для поверхностей, устойчивых к воздействию кислот

Для беспроблемного и быстрого удаления цементных налётов, остатков бетона и строительного раствора, известковых налётов, выцветов и неорганических загрязнений.

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 037903092
4 x 1 l
EAN 4044899 37993 5

PUFAS
MADE IN GERMANY

красота Вашего дома

10. Glutoclean

Товар морозостойкий =

26 Очиститель для плитки и камня – кислотный 1,0 л

Fliesen und Stein Grundreiniger – sauer

- концентрат – до 11 л готового раствора
- действует сильно и основательно
- для устойчивых к воздействию кислот поверхностей внутри и снаружи помещений
- идеально для очистки террасс
- также для плит из натурального камня, облицовочных и керамических плит

Щадящий поверхность концентрат для эффективного удаления сильных загрязнений, известковых налётов, уринового и водного камня, лёгкого цементного налёта и ржавчины на поверхностях, устойчивых к воздействию кислот.

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 035203092
4 x 1 l
EAN 4044899 35293 8

30 Удалитель пятен масла 500 мл

Ölflecken Entferner

- удаляет пятна от машинного, дизельного масла и мазута
- также для глубоко въевшихся и старых масляных пятен
- для всех впитывающих и невпитывающих оснований

Для растворения и глубокой очистки всех минеральных и синтетичских масляных пятен, а также масляных и жировых загрязнений. Пригоден также для старых и сильных загрязнений. Долгое время воздействия посредством гелеобразной консистенции.

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 038102092
6 x 500 ml
EAN 4044899 38192 1

27 Средство для очистки и ухода за плиткой из керамогранита 1,0 л

Feinsteinzeug Reiniger und Pflege

- концентрат – до 200 л готового раствора
- для полированных и матовых полов
- для регулярного и удобного ухода
- также для глазурованной плитки

Для эффективного растворения и удаления сильных загрязнений, масляных и жировых наслоений, а также следов от обуви с резиновой подошвой. Специально подобранный состав гарантирует уход и оптимизирует цвет материала, а также снижает вероятность последующих загрязнений.

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 035103092
4 x 1 l
EAN 4044899 35193 1

31 Удалитель пятен ржавчины 750 мл

Rostflecken Entferner

- также для поверхностей, не стойких к воздействию кислот, как, напр. мрамора и натурального камня
- удаляет пятна от удобрений
- без кислот

Удаления пятна ржавчины и других оксидов металлов на всех натуральных и искусственных камнях, облицовочной плитке и керамических поверхностях. Действует самостоятельно, глубоко проникая в поверхность и не является коррозионным. Для удаления всех пятен ржавчины, которые образовались посредством удобрений, содержащих железо, садовой мебели, металлических инструментов, капающих кранов, негерметичных отопительных приборов, металлических сеток.

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 038002092
6 x 750 ml
EAN 4044899 38092 4

28 Пропитка для плитки из керамогранита 1,0 л

Feinsteinzeug Imprägnierung

- защищает на длительное время от загрязнений и следов пользования
- для полированной, матовой, шлифованной и структурированной плитки из керамогранита
- для применения внутри и снаружи помещений
- достаточно для 40 – 60 м²
- также применима для защиты швов облицовочной плитки

Пропитывает поверхность, защищая её на длительное время невидимым защитным слоем от загрязнений и следов пользования. Уход за обработанной пропиткой поверхностью очень прост и она защищена от последующих загрязнений напр. от масла, жира и водных пятен.

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 035303092
4 x 1 l
EAN 4044899 35393 5

32 Средство по уходу за плиткой 1,0 л

Fliesen Wisch Pflege

- концентрат – до 300 л готового раствора
- для мытья и ухода за глазурованной и неглазурованной напольной плиткой
- для регулярной уборки
- освежает цвет и блеск
- отталкивает грязь

Концентрат для очистки и ухода за плиткой. За один приём достигаются два эффекта: собирается грязь и на поверхность вместе с водой для мытья на поверхность наносятся вещества, способствующие последующему уходу. При регулярном применении на поверхности образуется отталкивающий грязь защитный слой, который делает поверхность невосприимчивой к грязи и более лёгкой в уходе. Освежает цвет основания. Средство не оставляет скользящих следов. С приятным свежим запахом.

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 036203092
4 x 1 l
EAN 4044899 36293 7

29 Защитный лак 1,0 л Пропитка для камня

Stein Versiegelung

- для применения внутри и снаружи помещения
- защита на долгое время
- водо- и грязеотталкивающая
- матового, шелковистого блеска
- достаточно для 15 – 20 м²
- эффект мокрого камня

Пропитка, обеспечивающая долгосрочную защиту камня. Посредством устойчивого к воде и УФ-лучам защитного слоя с шелковистым блеском поверхность становится грязеотталкивающей и лёкой для последующего ухода. Внешний вид, цвет и структура камня улучшается и сохраняется на долгое время. Защитный слой не желтеет и является прочным.

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 035403092
4 x 1 l
EAN 4044899 35493 2

33 Средство для очистки и ухода за ламинатом и пробкой 1,0 л

Laminat und Korkboden Reiniger

- концентрат – до 400 л готового раствора
- для очистки и ухода
- освежает
- для всех видов ламината
- для всех видов панелей внутри и снаружи

Легко устраняет грязь, следы от хождения, следы от каблуков и резиновой подошвы, а также жировые и масляные загрязнения. Освежает покрытие и сохраняет натуральный внешний вид ламината.

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 036103092
4 x 1 l
EAN 4044899 36193 0

PUFAS
MADE IN GERMANY

красота Вашего дома

10. Glutoclean

Товар морозостойкий =

34 Средство для очистки и ухода за паркетом 1,0 л

Parkett Reiniger

- концентрат
- освежает
- предотвращает обесцвечивание и посерение
- для обработанных маслом, воском и лакированных полов

Концентрат для очистки и одновременно для ухода. За один приём легко удаляется грязь, следы пользования, жировые и присохшие загрязнения и одновременно освежается вид основания. Таким образом ценные паркетные и деревянные полы надолго сохраняются и защищаются от признаков износа, как, напр. посерение, потемнение и выцветание.

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 035903092
4 x 1 l
EAN 4044899 35993 7

41 Пропитка для мрамора и гранита 1,0 л

НОВИНКА

Marmor und Granit Imprägnierung

- Долгосрочная защита от пятен
- Делает поверхность водоотталкивающей
- Также для защиты швов между плиткой
- хватает на 40–60 м²

Готовая к применению специальная пропитка для долгосрочной защиты от пятен масла, жира, известковых и водных пятен. Сокращает проникновение загрязнений и влаги вглубь и тем самым облегчает очистку и последующий уход за поверхностью.

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 035703092
4 x 1 l
EAN 4044899 35793 3

36 Очиститель для ковров и мягкой мебели 750 мл

Flecken Entferner

- удаляет запахи
- также для текстильной и тканевой обивки салона автомобиля
- высокая эффективность чистки при бережном отношении к материалу

Универсальный очиститель, проникая глубоко в волокна и не нанося при этом вреда основанию, легко удаляет загрязнения и пятнообразующие вещества. Устраняет также надоедливые и неприятные запахи, освежая ковровые покрытия и мягкую мебель.

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 039102092
6 x 750 ml
EAN 4044899 39192 0

42 Очиститель стеклокерамики 750 мл

НОВИНКА

Glaskeramik-Reiniger

- Высокая чистящая способность при удалении жирных и сильных загрязнений
- Для стеклокерамических и индукционных плит
- Делает поверхность глянцево-чистой, не оставляя разводов

Устраняет основательно и бережно к основанию жировые загрязнения, подгоревшую накипь, известковые пятна, пригоревшие продукты питания и остатки пищи. Регулярное применение очистителя создаёт на поверхности невидимую защитную плёнку, которая предотвращает сцепление нагара с поверхностью, тем самым опасность её повреждения от пригорания напр. продуктов с содержанием сахара. Делает поверхность глянцево-чистой и не оставляет разводов.

Art.-Nr. 047102092
6 x 750 ml
EAN 4044899 47192 9

39 Удалитель остатков цемента с мрамора 1,0 л

НОВИНКА

Marmor Zementschleier Entferner

- концентрат – до 6 л готового раствора
- Для поверхностей, не устойчивых к кислотам
- Высокоэффективный, но щадящий поверхность
- Также для удаления известковых налётов и остатков раствора

Для очистки поверхностей, чувствительных к кислотам, от таких загрязнений как остатки цемента, строительный раствор, известковые налёты и неорганические загрязнения. Щадящая очистка чувствительных покрытий.

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 035503092
4 x 1 l
EAN 4044899 35593 9

43 Полировочная паста 150 мл

НОВИНКА

Polierpaste

- Для очистки изделий из золота, серебра, латуни, меди и нержавеющей стали

Устраняет трудноудаляемые загрязнения, такие как окисление, отпечатки пальцев и пр.отложения.

Art.-Nr. 047201092
? x 150 ml
EAN 4044899 47291 9

40 Очистка и уход за гранитом и мрамором 1,0 л

НОВИНКА

Marmor und Granit Reiniger und Pflege

- концентрат – до 200 л готового раствора
- Защищает от высушивания
- Также для кухонных и рабочих столов и подоконников

Для основательной очистки и одновременно ухода за любыми поверхностями из мрамора и гранита. Для эффективного удаления масляных и жировых загрязнений, а также следов пользования. Входящие в состав продукта компоненты, одновременно с очисткой защищают обрабатываемый материал от пересыхания, так что натуральная красота камня сохраняется на долгий срок. Поверхность не становится скользкой.

- Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 035603092
4 x 1 l
EAN 4044899 35693 6

44 Очиститель для акрила 750 мл

Acryl Reiniger

- Делает акриловые поверхности сияющими и глянцевыми
- Приятный запах свежести
- Воздействует антистатически
- Водо- и грязеотталкивающий эффект

Эффективно и бережно устраняет с основания такие загрязнения как налёт после приёма ванны, известковый налёт, жир, следы мыла, геля и масел для ванн, отпечатки пальцев и следы пользования. После обработки акриловые поверхности блестят и становятся гигиенически чистыми, грязеотталкивающими и легко поддающимися очистке.

Art.-Nr. 047402092
6 x 750 ml
EAN 4044899 47492 0

10. Glutoclean

Товар морозостойкий =

Art.-Nr. 047503092
4 x 1 l
EAN 4044899 47593 4

45 Очиститель гидромассажных систем Концентрат 1,0 л

НОВИНКА

Whirlpoolsystem Reiniger Konzentrat

- хватает на 10 применений
- против развития бактерий, микробов, грибка в дюзах и системе водоснабжения

Очищает и дезинфицирует систему джакузи и ванн с гидромассажем. Для дезинфекции в трубах и остаточной воды. Предотвращает развитие бактерий и тщательно устраняет микробы, бактерии, грибок, бактерии легионеллы и другие микроорганизмы, которые могут поселиться в тяжелодоступных местах системы водоснабжения. Предотвращает появление неприятных запахов. Тщательно очищает остатки мыла, жировые отложения и известковый налёт, тем самым устраняя питательную среду для микроорганизмов.

Много специалистов на всего 0,45 м²

Беспримерная компактность: минимальная площадь, максимальное использование, оптимальная и наглядная презентация высококачественного ассортимента. Оснащённая, способными выдерживать нагрузку, колёсиками, стойка мобильна и легка в передвижении. Простейший способ перемещения стойки.

Невозможно не увидеть:
Над стойкой размещён щит, который внешне призывает обратить на себя внимание.

Практично:
Низ каждой полочки оснащён вставной планкой из акрилового стекла, для цен.

Вариабельно:
Количество штук на каждую полочку можно ставить индивидуально.

Уникальна:
Новая разработанная модель дисплейной стойки - экстра стабильна, экстра компактна.

Экономична:
Удобное складирование за счёт маленького количества в коробке VE (напр. 4 x 1 л).

Подвижна:
оснащена колёсиками, выдерживающими нагрузку.

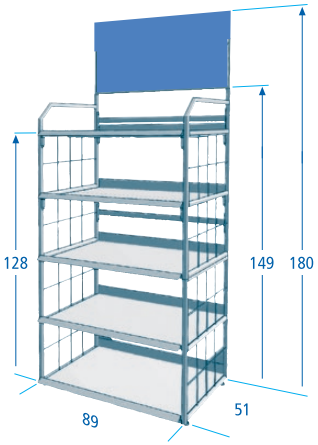

<<< колёсики выдерживают нагрузку весом в 350 кг >>>

Проблемы с плесенью

Для любого хозяина дома или квартиры это как страшный сон иметь в своих четырёх стенах плесневый грибок.
Если грибок один раз здесь поселился, то избавиться от него очень сложно. Плесень в доме это не только плохой внешний вид, она вызывает ещё и тяжёлые заболевания. Образуется плесень не только в старых некачественно построенных домах, но и в новых постройках, которые герметизированы современной изоляцией и стеклопакетами. Помещения могут быть так сильно поражены, что жильцам не остаётся другого выхода, как собрать свои чемоданы и съехать с квартиры. редотвращение и устранение возможны – если знать с чем это связано.

Сырость – плесень в подарок

Споры плесени они практически повсюду. Проблематично же становится тогда, когда высокая влажность задерживается на долгий срок. Плесневый грибок начинает расти и предпочитает холодные поверхности, где влага конденсируется.

Риск для здоровья

Повышение концентрации спор в воздушном пространстве помещения, может привести к тяжелейшим проблемам со здоровьем. Типичные последствия как правило это заболевания дыхательных путей, астма, аллергия, склонность к инфекционным заболеваниям, а также усталость, головная боль, раздражение глаз и кожи.

1. Удаление плесени

Для того, чтобы избежать распространения спор в помещении, нельзя поражённые плесенью места чистить без применения специальных средств, просто механически (щёткой, тряпкой и т.п.). Необходимо сначала тщательно пробрызгать поражённые места Удалителем плесени, оставить прим. на 30 минут для воздействия и затем промыть чистой водой.

Удалитель плесени с хлором

Schimmel Entferner chlorhaltig

- удаляет плесень и грибок, пятна от плесени, бактерии
- с отбеливающим действием, посредством активного хлора
- мгновенное действие

Для эффективного и долгосрочного удаления плесени и грибка всех видов. Мгновенное воздействие, дезинфицирующее, с сильным отбеливающим действием.

Арт.№: 038702092

Удалитель плесени без хлора

Schimmel Entferner chlorfrei

- с активным кислородом
- с нейтральным запахом
- для впитывающих оснований таких как обои, штукатурка и каменная кладка
- особенно пригоден для жилых помещений: зала, спальни, детской и т.д.

Для беспроблемного удаления плесени и грибка во всех жилых помещениях. Высокоэффективный, посредством активного кислорода, длительное время воздействия за счёт гелеобразной структуры. Воздействие без хлора, дезинфицирует, обладает нейтральным запахом.

Арт.№: 038602092

Удалитель мха и зелёного налёта

Algen und Moos Entferner

- концентрат
- удаляет зелёный налёт
- хватает до 300 м²
- воздействует самостоятельно и предотвращающе
- для камня, дерева, пластмассы и стекла

Для самостоятельного и эффективного удаления водорослей, мха и зелёного налёта. Предотвращает последующее появление.

Арт.№: 038030092

2. Обработка основания

Плесень может также образоваться по причине неправильной изоляции в подвалах, пропускающих влагу крыш и фасадов - это приводит к сырению самой кладки. И здесь плесень находит идеальную среду питания. После удаления плесени с поражённой поверхности, необходимо блокировать проступание сырости путём нанесения изолирующего слоя.

Грунтовка от плесени
Anti Schimmel Grundierung

- Долгосрочная защита от поражения плесенью
- Без растворителей
- хватает на ок. 10 м²

Гидрозол-акрилатная грунтовка для внутренних и наружных работ. Обеспечивает прочность и равномерно впитывающую способность пористых, песочных и меловых оснований.

Арт.№: 047303092

Краска от плесени – блокирующая
Anti Schimmel Blocker

Эффективная защита от проступания сырости и образования плесени. Предотвращает на долгий срок проступание сырости из основания и защищает тем самым последующую окраску от нового поражения плесенью.

- Также для оснований с остаточной влажностью
- Белого цвета

Арт.№: 013401092

Шпаклёвка от плесени
Anti Schimmel Spachtel

Устойчивая к сырости шпаклёвочная масса. Обработанная такой шпаклёвкой поверхность, защищена от поражения плесенью.

- Застывает даже на основаниях с остаточной влажностью
- После высыхания – белая

Арт.№: 013501092

3. Предотвращение плесени

Защита от плесени
Anti Schimmel Imprägnierung

- долгосрочная защита от новых появлений плесени
- без запаха – поэтому пригодно для жилых помещений, в том числе спальных и детских комнат
- для обработки любых оснований внутри и снаружи помещений

Прозрачная жидкость без запаха для предотвращения образования плесени внутри помещения. Последующая защита от поражения (также повторного) плесневым грибком на стенах и потолках в помещениях с наиболее благоприятной для плесени влажностью воздуха. Подавляет развитие и рост плесневого грибка, сокращает впитываемость влаги.

Арт.№: 038402092

Краска от плесени
Anti Schimmel Farbe

- Защитное покрытие долгосрочногодействия
- Без растворителей
- Износостойкая
- Высокая укрывистость
- 1 л на 6–8 м²

Белая, матовая краска специально для защиты поверхностей, подверженных образованию плесени, грибка и зелёного налёта внутри помещений.

Арт.№: 2,5 л – 012301092

Арт.№: 750 мл – 012305092

PUFAS
MADE IN GERMANY
красота Вашего дома

10. Glutoclean Проблема – Решение

	Проблема	GC-Продукт
А	Алюминий	5, 8
Б	Бактерии, микробы, вирусы, споры (дезинфекция)	1, 2, 11
	Балконы и террасы	4, 26, 29
	Бани, сауны	1, 2, 11
	Бассейн	2, 9, 26, 32
	Бидэ, унитазы, писсуары	9, 14
В	Ванна	8, 9, 10, 11, 14, 32
	Воск	5
	Высолы на каменных/кирпичных кладках и фасадах	26
	Вытяжка (вытяжной навес над кухонной плитой и т.д.)	15, 23
Г	Гранит	31, 39, 40, 41
	Грибковые поражения	1, 2, 3, 11
	Гриль /-решётка	16, 23
	Губная помада	24
Д	Дёготь	24
	Дезинфекция (предметов быта, в домах с животными)	1, 2, 11, 17
	Дерево (тик, банкирай, ироко, эвкалипт, робиния обыкновенная и прочие твёрдые породы)	1
	Джакузи	14, 22
	Диван-кровати	36
	Диски автомобильные, колпаки колесные (пятна масла)	5, 21, 30
	Доски для серфинга	18
	Древесина /- прочее	1, 2, 3, 4, 24
	Духовки, противни	16
	Душевые кабины, душевые насадки, ванны акриловые и эмалированные, занавески	1, 8, 9, 11
Ж	Жалюзи	18
	Жевательная резинка	24
	Жировые налёты, пятна (загрязнения)	5, 7, 10, 15, 21, 23, 24, 27, 30, 33, 34
З	Запах (сточные трубы, устранение неприятных запахов)	11, 13, 36
	Зеркала	7
	Золото	43
	Зимний сад	7
К	Камень базальтовый	26
	Камень искусственный	26
	Камень мочевой и известковый	14, 26
	Камень надгробный	4
	Камень натуральный	10, 29, 30, 32
	Камень натуральный и искусственный (пропитка)	28
	Кафель	3, 8, 9, 11, 15, 25, 26, 30, 32
	Кварцит	25, 26
	Керамика/изделия	26, 32
	Керамогранит	25, 26, 27, 28
	Кипятильник (погружной)	22
	Кирпич, клинкер, плитка облицовочная - римхен	3, 4, 25, 26
	Кладка каменная/кирпичная	1, 2, 4, 10, 31
	Клей/остатки клея	24
	Клинкер	4, 10, 26, 30
	Ковры, ковролин	36
	Кожа искусственная/изделия	1, 20
	Кожа натуральная/изделия	1, 19
	Кофемашины, кофеварка чалдовая, кофейный аппарат эспрессо	22
	Кухня	1, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 23

	Проблема	GC-Продукт
Л	Ламинат	33
	Линолеум и ПВХ-покрытие	24, 32
	Лодки, катера, спойлеры пластмассовые	18
М	Маркизы	5, 18
	Мебель и шкафы	1, 3, 5, 11, 24
	Мебель мягкая	11, 19, 20, 36
	Мебель офисная	18, 32
	Мебель садовая	5, 18
	Металлы	43
	Мойки регранитные	18
	Мониторы	7
	Мостики тепла/мостики холода	3
	Мрамор	31, 39, 40, 41
	Мусорные ведра	11
	Мыло (остатки)	8, 9, 14, 32
Н	Накипь котельная	22
	Наклейки	24
	Налёт зелёный, мох	1, 2, 3, 4
	Налёт известковый	9, 22
	Налёт цементный и остатки	25, 26, 32
	Нержавеющая сталь (мойки, трубы и т.д.)	23, 26
	Никотиновые отложения	5, 7
О	Обои (удаление плесени)	1
	Окна, оконные рамы	7, 18
	Оргстекло	8, 18
	Освежение, усиление цвета	27, 29, 32
	Отложение солей и минералов	25
	Отложения жировые	5, 15, 16, 26
	Отложения известковые	8, 9, 14, 22, 25, 26
	Отпечатки пальцев	23
	Очистка конечная (после строительства)	5, 25, 26
П	Панели настенные	3, 33
	Панели потолочные	2, 33
	Паркет и деревянный пол (обработанный пропиткой)	34
	Парогенератор гладильный	22
	Песчаник	3, 29, 31, 32
	Печь микроволновая (СВЧ)	11, 17
	Плесень	1, 2, 3, 11
	Плита из зольхофенского известняка	5, 29
	Плита стеклокерамическая	16, 21
	Плитка бетонно-мозаичная Terrazzo	5, 29, 31
	Плитка керамическая фасадная, клинкер, камень	26, 32
	Плитка напольная Cotto	25
	Плитка настенная и напольная	3, 9, 25, 32
	Плитка облицовочная - римхен	4, 10, 26
	Плитка тротуарная бетонная, плита отделочная бетонная	4, 25, 26, 29, 30, 31
	Плиты гипсокартонные	3
	Поверхности/анти-запотевающий эффект (стекло, зеркало и т.д.)	7
	Поверхности/снятие защитных слоёв средств по уходу	5, 10
	Поверхности акриловые (стекло, ванны, душевые кабины и т.д.)	8
	Поверхности из синтетических материалов	1, 2, 4, 5, 8, 18
	Поверхности из стекла	2, 4, 7, 8, 26
	Поверхности рабочие, -прочие	11, 15, 17, 23
	Поверхности эмалированные	8, 9

	Проблема	GC-Продукт
	Подгоревшие остатки пищи	16
	Покрытие керамическое	1, 2, 4, 5, 9, 25, 26, 30, 32
	Покрытие напольное синтетическое	32
	Полы	5, 11, 36
	Полы бетонные и бетонный фасадный элемент	4, 26, 29, 30
	Полы в гараже	29, 30
	Полы дощатые	34
	Помёт птичий	18
	Порфир	26, 29
	Посуда (кастрюли, сковородки и т.д.)	16
	Пробка	33
	Пропитка/защитный лак (пол)	29
	Пятна от железосодержащего удобрения	31
Р	Радио, телевизоры (корпус)	18
	Раковины/умывальники	8, 9
	Рамы оконные пластмассовые	7, 18
	Раствор затирочный/строительный	25
	Ржавчина (пятна)	9, 14, 26
	Ржавчина (пятна) на поверхности камня	31
С	Сажа/копоть	21, 24
	Салон автомобилей (уход)	7, 11, 18, 19, 20, 36
	Сантехника (смесители, душ. стойки, душ.насадки и т.д.)	2, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 22, 23, 26, 32
	Сауны, бани	1, 2, 11
	Серебро	43
	Сиденья автомобильные	11, 36
	Следы/-отпечатки	33, 34, 36
	Следы от каблуков (на ковре)	36
	Следы от каблуков (на полу)	5, 24, 33
	Следы от резины	24, 27, 33
	Смола (остатки)	24
	Стекло (камин, печь)	21
	Стекло автомобильное	7
	Стеклокерамика	42
	Стикеры, наклейки, остатки клея	24
	Стиральная машина	22
Т	Текстиль	1
	Текстильные напольные покрытия (очистка)	11, 36
	Террасы и балконы	4, 26
	Terracotta, Cotto	4
	Травертин	5
	Труба сточная/канализационная	13
	Туалеты	9, 11, 13, 14, 26, 32
	Тушь	24
У	Унитазы, писсуары, бидэ	9, 11, 14
	Утюги	22
Ф	Фасады	4, 31
Х	Холодильник	1, 11, 17
	Хром	1, 9, 23, 26
Ч	Чайник электрический	22
	Чернила	24
Ш	Швы между плиткой	2, 8, 10
	Швы силиконовые	2
	Шифер	4, 25, 26, 29, 31
	Шкаф морозильный	11, 17
	Шкафы и мебель	1, 3, 5, 11, 24
	Штукатурка	1, 2, 3
Э	Экраны (телевизор, монитор и т.д.)	7

PUFAS MADE IN GERMANY

красота Вашего дома

11. pufatherm®

Свойства и применение

pufatherm® – это профессиональные изоляционные плиты для изоляции внутри помещений, они поставляются толщиной 7 мм, со специальным покрытием, способствующим сцеплению с последующими материалами такими как обои, краска и другие настенные покрытия. Первоклассные плиты обладают изолирующими свойствами, снижают пропускание водяных паров и являются эффективной защитой от влаги для стен и потолков. Таким образом предотвращается образование плесени и создаётся здоровый климат в помещении. К тому же могут быть устранены небольшие неровности на поверхности и выровняны структурные основания без проведения шпаклёвочных работ.

Основания
Пригодными для наклеивания являются стены и потолки внутри помещений. Основания должны быть сухими, несущими, чистыми, ровными и иметь слегка впитывающую способность. Влажные основания, места поражённые плесневым грибком или зелёным налётом тщательно очистить, дать хорошо высохнуть, причину проникновения сырости устранить.

Подготовка основания
Старые обои, растворяющиеся от воды и отстающие слои краски полностью удалить с поверхности с помощью Средства для удаления обоев и клеевых красок. Имеющиеся на поверхности повреждения такие как трещины, дыры, выщерблины и т.п. устранить с помощью Заполняющей шпаклёвки. После шлифования зашпаклёванной поверхности (если в этом была необходимость) очистить поверхность от пыли и загрунтовать PUFAS Грунтовкой ЛФ. Сильно впитывающие основания, слегка песочную и меловую штукатурку предварительно прогрунтовать Грунтовкой ЛФ.

Клеи для изоляционных плит pufatherm®
Для оснований, имеющих впитывающую способность мы рекомендуем применять PUFAS Styroporkleber/Клей для стиропора. А для оснований не имеющих впитывающей способности такие как напр. пластмасс, металл, керамика и т.п. необходимо использовать контактные клеи такие как напр. Kontaktkleber K12/Контактный клей K12.

Последовательность рабочего процесса

pufatherm®-Изоляционные плиты с покрытием, способствующим сцеплению с другими материалами:



1 Нанесение клея
С помощью зубчатого шпателя (зубчатость B2) равномерно нанести PUFAS Клей для стиропора на основание на размер плиты. Для оснований, не имеющих впитывающей способности, использовать PUFAS Контактный клей K12, который наносится валиком.

2 Наклеивание плиты
Положить Изоляционную плиту pufatherm® обратной стороной к свеженанесённому клею и прикатать валиком. Пузырьки воздуха выгнать в стороны.



3 Приклеивание на стыках
Каждую последующую изоляционную плиту приклеивать встык плотно к предыдущей или внахлёст, где затем делается двойной надрез (отрезанные полоски убрать).



4 Хорошо прокатать
Края на стыках равномерно прокатать резиновым валиком. При необходимости швы прошпаклевать при помощи шпаклёвки PUFAS Styro-Fill/Жидкий стиропор.

5 Шпаклевание
Для исправления повреждений на плитах, заполнения швов между плитами, для избежания холодных мостиков, в углах между потолком и стенами использовать шпаклёвку PUFAS Styro-Fill/Жидкий стиропор.

6 Высыхание
Клей, на который были приклеены плиты, а также зашпаклёванные места, должны хорошо просохнуть как минимум 24 часа. Прежде чем начинать последующие работы, необходимо проверить поверхность на прочность приклеивания изолирующих плит и высыхания клея. Для этого сделать в нескольких местах надрез крестиком и попробовать приподнять плиту.

Проведение работ на изоляционных плитах pufatherm®

1 Наклеивание обоев и настенных покрытий
Чтобы повысить прочность поверхности наклеенных плит, мы рекомендуем наклеить PUFAS Малярный флизелин с помощью PUFAS Специального усиленного клея Security GK10.



2 После наклеивания флизелина образуется равномерно гладкая, прочная поверхность, которую можно оклеивать обоями, окрашивать, а также проводить работы любой техники шпаклевания и лазурирования.

3 Наклеивание обоев и настенных покрытий можно конечно также наклеивать и сразу на изоляционные плиты pufatherm®.

В этом случае использовать следующие клеи:

- PUFAS Специальный усиленный клей Security GK10
- PUFAS Glutolin GTX rubin или
- PUFAS Glutolin GTV

Если при последующей смене обоев, обои не снимаются насухую, необходимо воспользоваться PUFAS Средством для снятия обоев.



4 Все виды дисперсионной штукатурки на основе синтетических смол можно наносить на Изоляционные плиты pufatherm® без армирующего полотна. В качестве схватывающегося промежуточного слоя на плиты можно нанести тонкий слой штукатурки, наносимой кистью, которая была бы такого же цвета, как впоследствии наносимая дисперсионная штукатурка.



5 Плитку для стен можно наклеивать прямо на Изоляционные плиты дисперсионным клеем для плитки. Через 4 дня, необходимые для высыхания, можно начинать затирку швов.

PUFAS MADE IN GERMANY

красота Вашего дома

11. pufatherm®

Товар морозостойкий =

Технические данные

pufatherm®-Изоляционные плиты за счёт своих особых физических свойств, таких как непроницаемость, низкая теплопроводимость, сохранение температурного режима, ускоряющее нагрев воздуха в помещении и т.д. применяются в качестве внутренней теплоизоляции, а также для устранения повреждений, вызванных конденсатом с образованием плесени. После наклеивания изолирующих плит, во избежание образования мостиков холода в углах помещения, рекомендуется наклеивание декоративных профилей из полистирола и экструдированного пенопласта. В случае, если на оклеенной поверхности есть большие повреждения или широкие открытые швы между плитами, их необходимо заизолировать следующим образом: отрезать от плит pufatherm® полосы, подогнать их по размеру, чтобы края плотно подходили друг к другу или же положить внахлёст и сделать двойной надрез и затем вклеить. При наличии мелких щелей между наклеенными плитами, а также швы по краю плит, напр. заканчивающихся у окон, у дверных проёмов, кафельной плитки и т.п., использовать шпаклёвку с низкой теплопроводностью как напр. PUFAS Styro-Fill/Жидкий стиропор, который по своим свойствам идентичен свойствам изоляционных плит pufatherm®. Ни в коем случае не заполнять швы клеем, используемым для наклеивания плит и не зашпаклёвывать обычными шпаклёвками, во избежание образования мостиков холода!

Изоляционные плиты pufatherm® состоят из эктрудированного полистирола, они свободны от ФХУВ, растворителей и пластификаторов, а также устойчивы к размягчителям.

Теплоизолирующие свойства соответствуют:

- 130 мм кирпичной кладки
- 420 мм нормального бетона
- Коэффициент сопротивления пропускания водяных паров μ: 450 (ДИН 52615)
- Показатель сопротивления пропускания водяных паров μ . s: 2,7 м
- Изоляционные плиты отвечают ДИН 4102 и относятся к классу B2 трудновоспламеняемые
- Плотность: ок. 35 кг/м²
- Вес квадратного метра: ок. 245 г
- Состав: экструдированный полистирол
- Складирование: от -60 °C до +100 °C
- Срок годности: не ограничен

Изоляционные плиты pufatherm® устойчивы к цементу, извести, гипсу, а также к выступанию солей (нитратным выделениям), к щелочным и почти всем водным субстанциям (неустойчивы к органическим растворителям). Они не разлагаются, не плесневеют, не создают питательной среды для плесневого грибка и не имеют запаха.

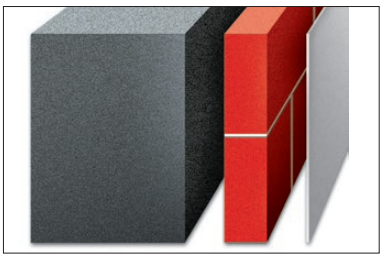

Области применения

Изоляционные плиты «pufatherm®»-Идеальны для применения

1. на холодных наружных стенах
2. на влажно-холодных наружных стенах
3. на холодных промежуточных стенах
4. на холодных стенах в подвалах
5. на стенах, имеющих трещины, приводящие к утечке тепла
6. в углах помещений (скапливание пыли, образование плесени)
7. в нишах для батарей, где происходит утечка тепла
8. в проёмах окон и дверей
9. в местах, где вмонтированы жалюзи
10. на стенах за мебелью
11. на потолках
12. на потолках мансардных этажей

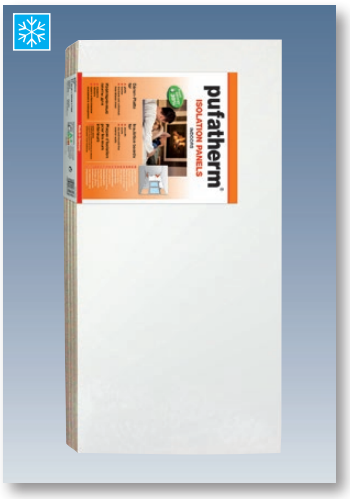

толщина мм	формат см	в коробке м²	номер для заказа	EAN
7	100 x 50	4 x 4 м²	6708-EX	4007954 67098 9



PUFAS
MADE IN GERMANY
красота Вашего дома

11. pufatherm®

1 **pufatherm®-Topschild**
pufatherm®-Рекламный щит

2 **pufatherm®-System Regal**
pufatherm®-Специальная стойка
- 65 см ширина
- 45 см глубина
- 180 см высота

3 **pufatherm® Prospekt**
pufatherm®-брошюрки

4 **B2 Zahnspachtel**
B2 Зубчатый шпатель

5 **Spezialkleber Security GK10**
Клей для стекловолокна и ремонтного флизелина GK
- 500 г

6 **Glutolin GTx rubin**
Элитный клей для эксклюзивных обоев
- 200 г

7 **Styropor-Spachtel – Kartusche**
Styro-Fill Жидкий стиропор – шпаклёвка
- 310 мл

8 **Tiefengrund LF Hydrosol-Acrylat**
Грунтовка LF Гидрозол-Акрилат
- 1 л

9 **Styroporkleber – weiß**
Клей для плит из стиропора – белый
- 1 кг
- 4 кг

10 **pufatherm® Dämmplatte**
pufatherm®-Изоляционные плиты
- 4 m²
  1 m x 0,5 m x 7 mm

11 **Maler-Renoviervlies RV130**
Малярно-ремонтный флизелин RV130
- 10 m x 1 m

PUFAS
MADE IN GERMANY
красота Вашего дома

Наш сервис – Рекламная поддержка

1 Полиэтиленовые пакеты
39 см x 45 см

2 Проспекты EURO 3000 Клей

3 Проспекты рекомендации
при шпаклевании

4 Щиты для стендов и баннеры

5 брошюрки «Glutolin»

PUFAS
MADE IN GERMANY
красота Вашего дома

Наш сервис – Рекламная поддержка

6 pufamix
большая
карта
цветов
60 см x 60 см

8 pufamix брошюрки с картой цветов

7 Стойка для
продукции pufamix
40 см x 40 см x 60 см

10 Design Colour Большая карта
красок 30 см x 100 см

9 Стойка для обойного клея
или продукции pufamix
60 см x 40 см x 180 см

Наш сервис – Рекламная поддержка

11 Стойка для системы от плесени и для системы «Glutoclean»

PUFAS
MADE IN GERMANY
красота Вашего дома

Наш сервис – Рекламная поддержка

12 брошюрки «Glutoclean»

13 брошюрки «pufatherm»

14 Рекламный листок «Silifirn»

PUFAS
MADE IN GERMANY

красота Вашего дома

История фирмы

1928 Фирма PUFAS была основана в г. Hann. Münden господином Gottfried Jordan. Первый продукт был макулатура.

1950 Расширение производства и ассортимента.

1960 Фирму отца перенял сын Gerhard Jordan - на сегодняшний день единственный владелец.

1971 Фирма начала предлагать полную программу дисперсионных красок для внутренних и наружных работ, а также целый ряд продуктов для ремонта и обновления.

1977 Была перенята фирма decotric, которая также была основана в 1928 году и имела такой же ассортимент.

1980 Расширение производства и складских помещений на 5000 поддонов.

1990 Начало строительных работ по расширению офисных, лабораторных, производственных и складских помещений общей площадью 16000 м².

1991 Была перенята фирма akachemie.

1992 Выход на строительный рынок России и другие страны СНГ.

1993 Были достроены и сданы в эксплуатацию: новая лаборатория, новый склад и производственная часть здания.

1995 Создание оптовой базы в Париже decotric France и PUFAS Polska в г. Познань.

1998 В феврале были переняты две традиционные фирмы на острове Rügen одна KFR по производству сухой краски и другая KWP по производству замазок .

1999 В группу предприятий принадлежащих господину Jordan была интегрирована фирма baufan Bauchemie Leipzig GmbH и были вложены большие инвестиции в производство, ассортимент и сбыт.

2000 Была расширена дилерская сеть в восточной части Европы и Средней Азии.

2003 Марка GLUTOLIN была с 01.04.03 перенята и интегрирована в торговую сеть PUFAS.

2004 Открытие офиса-представительства в России в Москве.

2005 Расширение производства и складских помещений на дополнительные 4000 м².

2006 Расширение офисных площадей на 800 м².

2007 Установка новой линии по изготовлению дисперсионной краски.

2009 Расширение ассортиментной линейки целым рядом новинок: 32 продукта из нового направления для «Очистки, ухода и защиты поверхностей»

2013 Расширение производства и складских помещений на дополнительные 2000 м².

PUFAS
MADE IN GERMANY

красота Вашего дома

Предприятие, существующее с 1928 года, имеет на сегодняшний день ассортимент, насчитывающий свыше двухсот (200) наименований продукции, которая проста и надёжна в применении и уже при малых затратах позволяет достигать высоких результатов.
Для строительства и ремонтно-восстановительных работ фирма PUFAS предлагает широчайший выбор материалов, такие как обойные клеи, клеи для напольных покрытий, шпаклёвочные массы, краски, антикоррозий-ные и многие-многие другие вспомогательные средства, одним словом всё, что может пожелать душа маляра и строителя.
На интернациональные выставки фирма PUFAS приглашает гостей со всех стран. Посетители выставки могут увидеть продукцию и получить о ней полную информацию. С каждым посетителем проводится индивидуальная беседа, в которой по желанию посетителя подробно рассказывается о том или ином продукте. Здесь же посетители могут обговорить цены, условия поставок и тут же сделать заказ.
Все новые продукты, до выхода их на рынок, проходят строгий контроль качества в лаборатории, которая находится также на территории фирмы. Для испытаний исполь-зуются новейшие технологии и десятилетиями накопленный опыт, так как соответствовать должно всё – начиная с сырья, которое при поступлении проходит контроль на соответствие качества, а затем и весь технологический процесс.

В зависимости от заказов, в день производится до двухсот тысяч (200.000) пачек клея, свыше десяти тысяч (10.000) тюбиков продукции для мелкого ремонта, 300 тонн шпаклёвки и многое другое.
Хорошо упакованный, тщательно уложенный на палеты и запаянный для надёжной транспортировки в полиэтилен товар, готовится для отгрузки как на экспорт за границу так и на внутренний рынок.
По просторным, эффективно спланированным цехам, целый день передвигаются в разных направлениях свыше двадцати (20) погрузчиков, которые транспортируют палеты с готовой продукцией для склада, насчитывающего 20.000 палет готовой продукции или же со склада для комплектации заказов и отгрузки.
В тесном контакте рука об руку работает всё предприятие PUFAS – надёжно и эффективно. За счёт хороших, чётко рассчитанных складских запасов, сроки поставок составляют всего два-три дня, независмо от разнообразия товара и многих видов разноязычной упаковки.
Мобильное, гибкое, инновативное, непрерывно развивающееся, эффективно работающее и надёжное предприятие экспортирует с 14 грузовых рамп до 400 тонн продукции в день в 50 стран мира.

Если речь идёт об отделочных материалах, то PUFAS - это Ваш компетентный партнёр, продукция которого успешно зарекомедовала себя практически во всех странах мира.

PUFAS
MADE IN GERMANY

красота Вашего дома

®Glutolin

®Glutoclean

pufatherm®

decoself®

baufan®

PUFAMIX

PUFAS Werk KG
Im Schedetal 1
34346 Hann. Münden
Germany

Tel. +49 5541 7003 - 52
Fax +49 5541 7003 - 08
E-Mail: export-ru@pufas.de
Internet: www.pufas.com

ООО „PUFAS RUS"
ООО „ПУФАС РУС"
Москва

Тел. +7 495 740 42 18
+7 495 741 58 55
Факс +7 495 741 58 56
E-Mail: msk@pufas.org
Internet: www.pufas.ru

Видеоролик компании:

http://www.pufas.ru/video_02.html

Download информации:

http://www.pufas.ru/information.html

сканируйте код QR Вашим смартфоном

Арт.-№ 099931092